



Kit patins de protection

TRIUMPH SPEED TRIPLE (< 2010)

Référence RLT04


Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

Mode opératoire :

Coté gauche :

- Dévisser les deux vis de fixation moteur (Vis torx).
- Mettre en place l'ensemble du kit patin gauche à l'aide des vis rep 8 et rep 9 et utiliser les écrous d'origine.
- Visser et serrer au couple de 44-61 N.m les deux vis CHC.

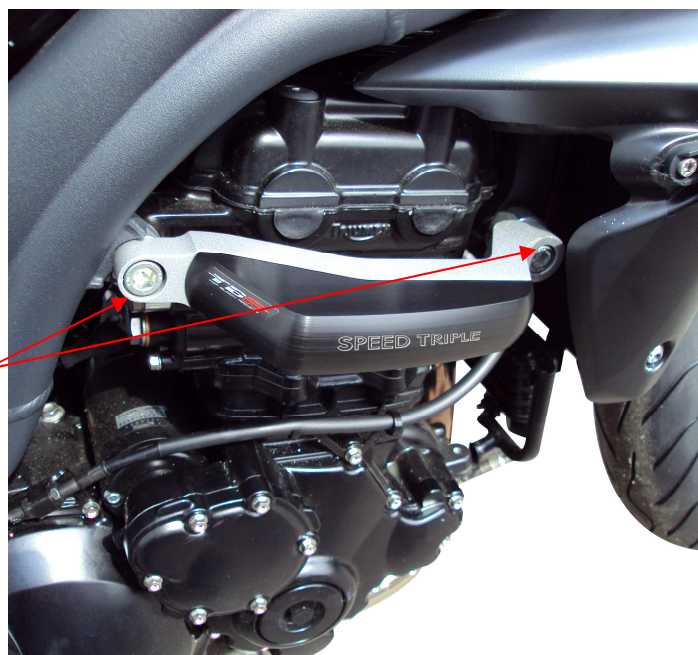

Coté droit :

- Procéder de manière identique
- Ne pas oublier de mettre l'entretoise D30 d12.5 Lg20 rep 5 entre le cadre et la platine au niveau de la fixation avant.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.




Droite Gauche

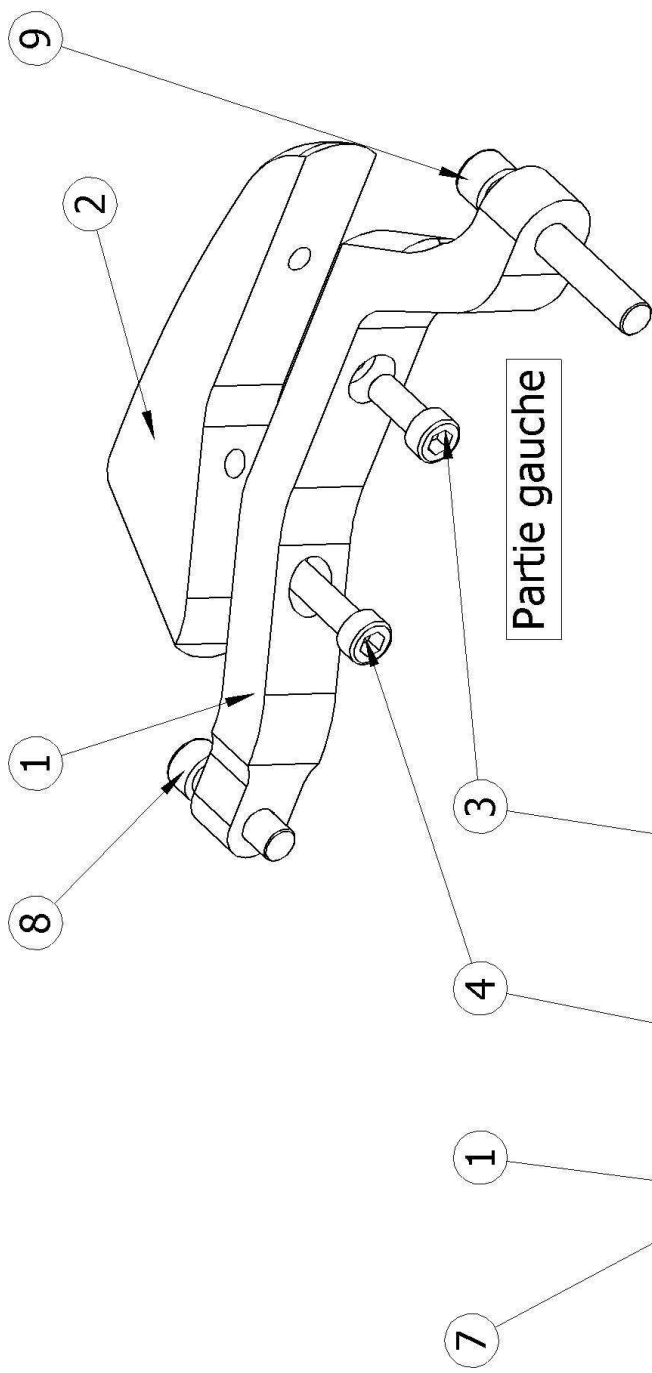

Partie gauche

N°	Pièces	Nbre
1	Support patin	2
2	Patin PN32	2
3	Vis CHC M10/25	2
4	Vis CHC M10/35	2
5	Entretoise D30 d12,5 lg20	1
6	Vis CHC M12/1,25/105	1
7	Vis CHC M12/1,25/70	1
8	Vis CHC M12/1,25/40	1
9	Vis CHC M12/1,25/75	1

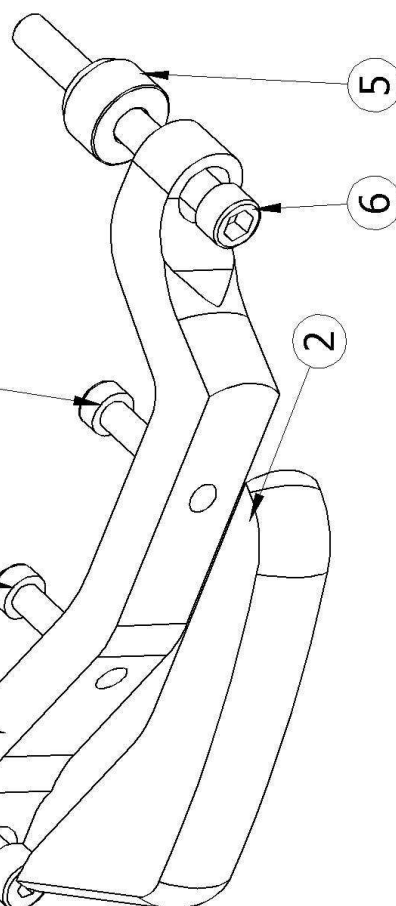

Partie droite

Kits patins RL704

Matière :	Tolérance générale : + / - 0,1
Echelle : X:X	Réalisé par : Date :
	XXXXXX XX/XX/2009
Ensemble : Speed triple	N° de plan : Indice :
Phase : Montage	B
Modifié le :	Modification apportée :

C.F.P.S.