

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patin

DUCATI HYPERMOTARD 698 (2024)

Référence : RLD06



Remarque importante

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre

Mode opératoire

Côté gauche :

- Commencer par fixer le patin (rep.6) sur le bras gauche (rep.2) à l'aide de deux vis TBHC M8X25 (rep.14) plus rondelles Z8 (rep.15)
- Retirer les deux vis de fixations moteur comme le montre la photo ci-contre
- Présenter la protection contre le cadre, intercaler en partie avant l'entretoise D35 d12.5 Lg50 (rep.4) puis la serrer légèrement à l'aide d'une vis CHC M12X1.25X105 (rep.7) plus rondelle Z12 et une CHC M12X1.25X95 (rep.8) plus rondelle Z12 en partie arrière.

Côté droit :

- Procéder de manière identique au côté gauche.
- Une fois le bras droit monté, relier les deux côtés à l'aide de la traverse (rep.3). Fixer la à l'aide de deux vis CHC M10X25 (rep.11) plus rondelles Z10 (rep.12). Serrer fortement.
- Serrer l'ensemble des vis au couple préconisé par le constructeur



Autres accessoires dédiés à l'HYPERMOTARD



Support de plaque

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

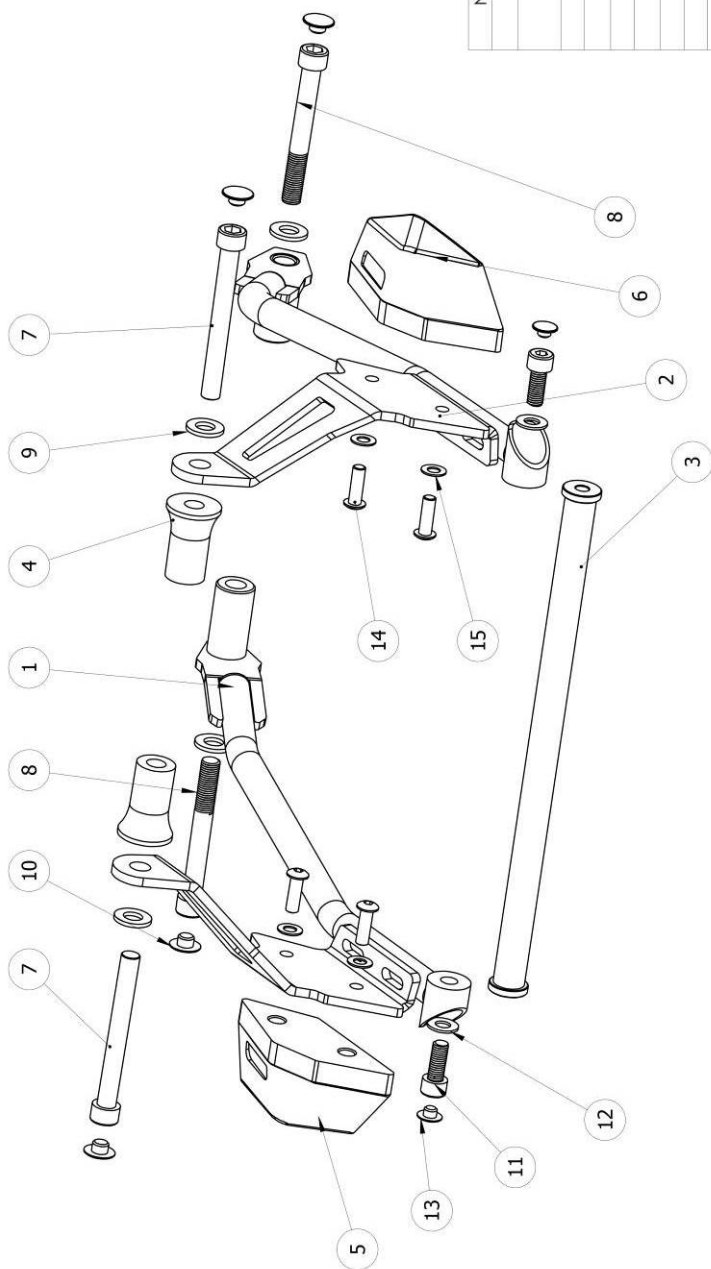

No.	Pièces	Qte
1	RLD06 - Ens soudé patin de protection droit	1
2	RLD06 - Ens soudé patin de protection gauche	1
3	RLD06 - Ens soudé traverse renfort	1
4	RLD06 - Entretoise D35 d12.5 Lg50	2
5	Patin PN114 droit	1
6	Patin PN114 gauche	1
7	Vis CHC M12x1.25X105	2
8	Vis CHC M12x1.25x95	2
9	Rondelle Z12	4
10	Bouchon DE vis M12	4
11	Vis CHC M10/25	2
12	Rondelle z10	2
13	Bouchon de vis M10	2
14	Vis TBHC M8x25	4
15	Rondelle Z8	4

Proto Montage

RLD06 - Kit patins		Tolérance générale : +/- 0,1	
Matière :		Réalisé par :	Date :
Echelle : 1:3		V EISEN	09/04/2024
	Ensemble : RLD06	Projet :	Indice :
		D06 Hypermotard (24)	
		Modifié le :	Rep :
		Modification apportée :	