

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

YAMAHA MT03 (2020)

Référence **SPEY39**

(Produit dont l'inclinaison est conforme à la réglementation routière)




Mode opératoire (environ 30min.)

- Retirer la selle et démonter les pattes de fixation de celle-ci.
- Déconnecter le faisceau de l'éclaireur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démonter le support de plaque et les clignotants d'origine.
- Monter préalablement les clignotants d'origine sur les supports (rep.7 & 8) ou les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports (rep.5 & 6) .
- Assembler les supports clignotant précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.19), rondelles Z4 (rep.18) et écrous frein M4 (rep.20).
- Assembler l'éclaireur TOP BLOCK (rep.10) sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.17) et rondelles Z3 (rep.16).
- Assembler sur le support principal (rep.1), la patte (rep.2) à l'aide des vis TBHC M6/20 à embase (rep.15), rondelles Z6 (rep.13) et écrous frein M6 (rep.14).
- Assembler le support de plaque (rep.4) et le support catadioptré (rep.9) avec les vis CHC M6X20 (rep.15) sur la patte (rep.2).
- Fixer cet ensemble sur la moto en employant les vis TBHC M6X30 (rep.12) les rondelles Z6 (rep.13) et les écrous frein M6 (rep.14). Ne pas oublier d'intercaler le cache (rep.3) et quatre entretoises D15 d7 Lg8 (rep.11) entre le support et le passage de roue.
- Passer les différents câbles d'alimentation sous le support principal (rep.1). Couper/souder la cosse de l'éclaireur d'origine sur notre éclaireur. Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.
- Vérifier le serrage correct de l'ensemble des vis.
- Remonter les carénages latéraux.
- Repositionner la selle.




Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT03 :

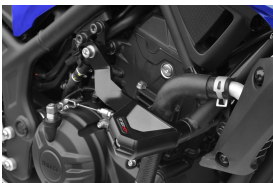

Kit patin de protection RLY39



Repose pieds Av : Y1F et Ar : Y1R

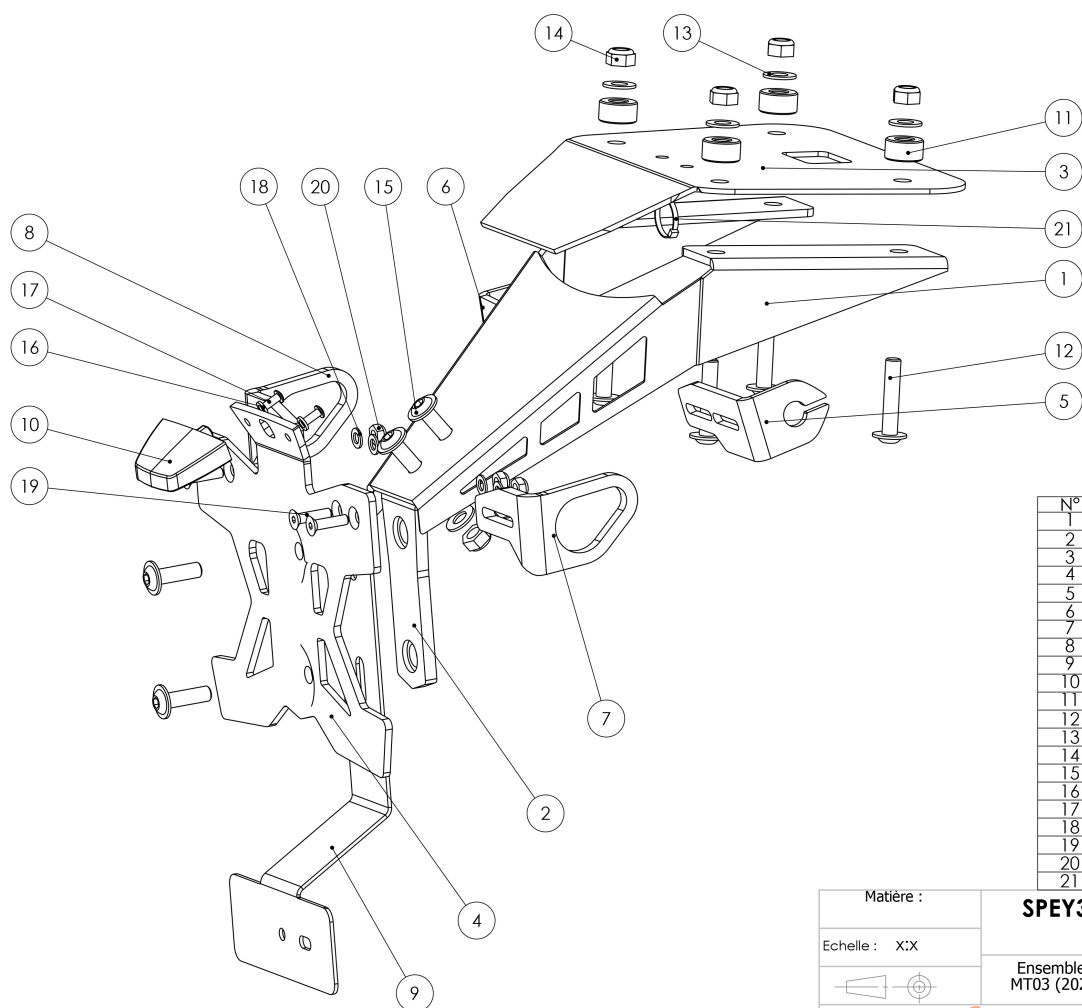

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Patte PAT-02	1
3	Cache	1
4	Support plaque SP-37	1
5	SCL-04 Droit Accessoire	1
6	SCL-04 Gauche Accessoire	1
7	Support clignotant SCL-12 droit	1
8	Support clignotant SCL-12 gauche	1
9	Support catadioptré SC-15	1
10	Eclaireur Top Block	1
11	Entretoise D15 d7 lg8	4
12	Vis TBHC inox M6x30	4
13	Rondelle Z6	6
14	Ecrou frein M6	6
15	Vis TBHC inox M6x20	4
16	Rondelle éclaireur Ø3	2
17	Vis TBHC M3x8	2
18	Rondelle z4	4
19	Vis FHC M4x16	4
20	Ecrou frein M4	4
21	Rilsan 100x2,5	1

Matière :	SPEY39_Support de plaque		Tolérance générale : +/- 0.1	
Echelle : X:X	Ensemble : MT03 (2020)		Réalisé par : Maxime	Date : 21/10/2020
	Ts :		N° de plan : XX	Indice : A
	Modifié le : XX		Modification apportée : XX	

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.