

Visualisez notre gamme sur : **www.top-block.com**

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

## YAMAHA T-MAX 530 (2012-13)

Référence **SPEY28**

(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)

### Mode opératoire

- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de la plaque d'origine.
- Démonter le support d'origine.
- Effectuer un perçage Ø5mm, au niveau de la nervure, sous le feu arrière
- Assembler les éléments latéraux (rep.1 et 2), le support (rep.3) et le support de plaque rep.4), à l'aide du schéma au verso.
- Glisser intégralement les fils de l'éclairneur dans la gaine thermo-rétractable fournie, chauffer légèrement cette dernière (à l'aide d'un briquet ou d'un décapeur thermique).
- Présenter l'ensemble TOP BLOCK, passer le câble d'alimentation de l'éclairneur à travers le perçage effectué préalablement.
- Visser l'ensemble support de plaque TOP BLOCK à l'aide des vis TBHC M6/20 (rep.6), serrer suffisamment sans excéder le couple de 6Nm.
- Connecter les câbles de l'éclairneur de plaque.



**Perçage Ø5mm**

#### INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

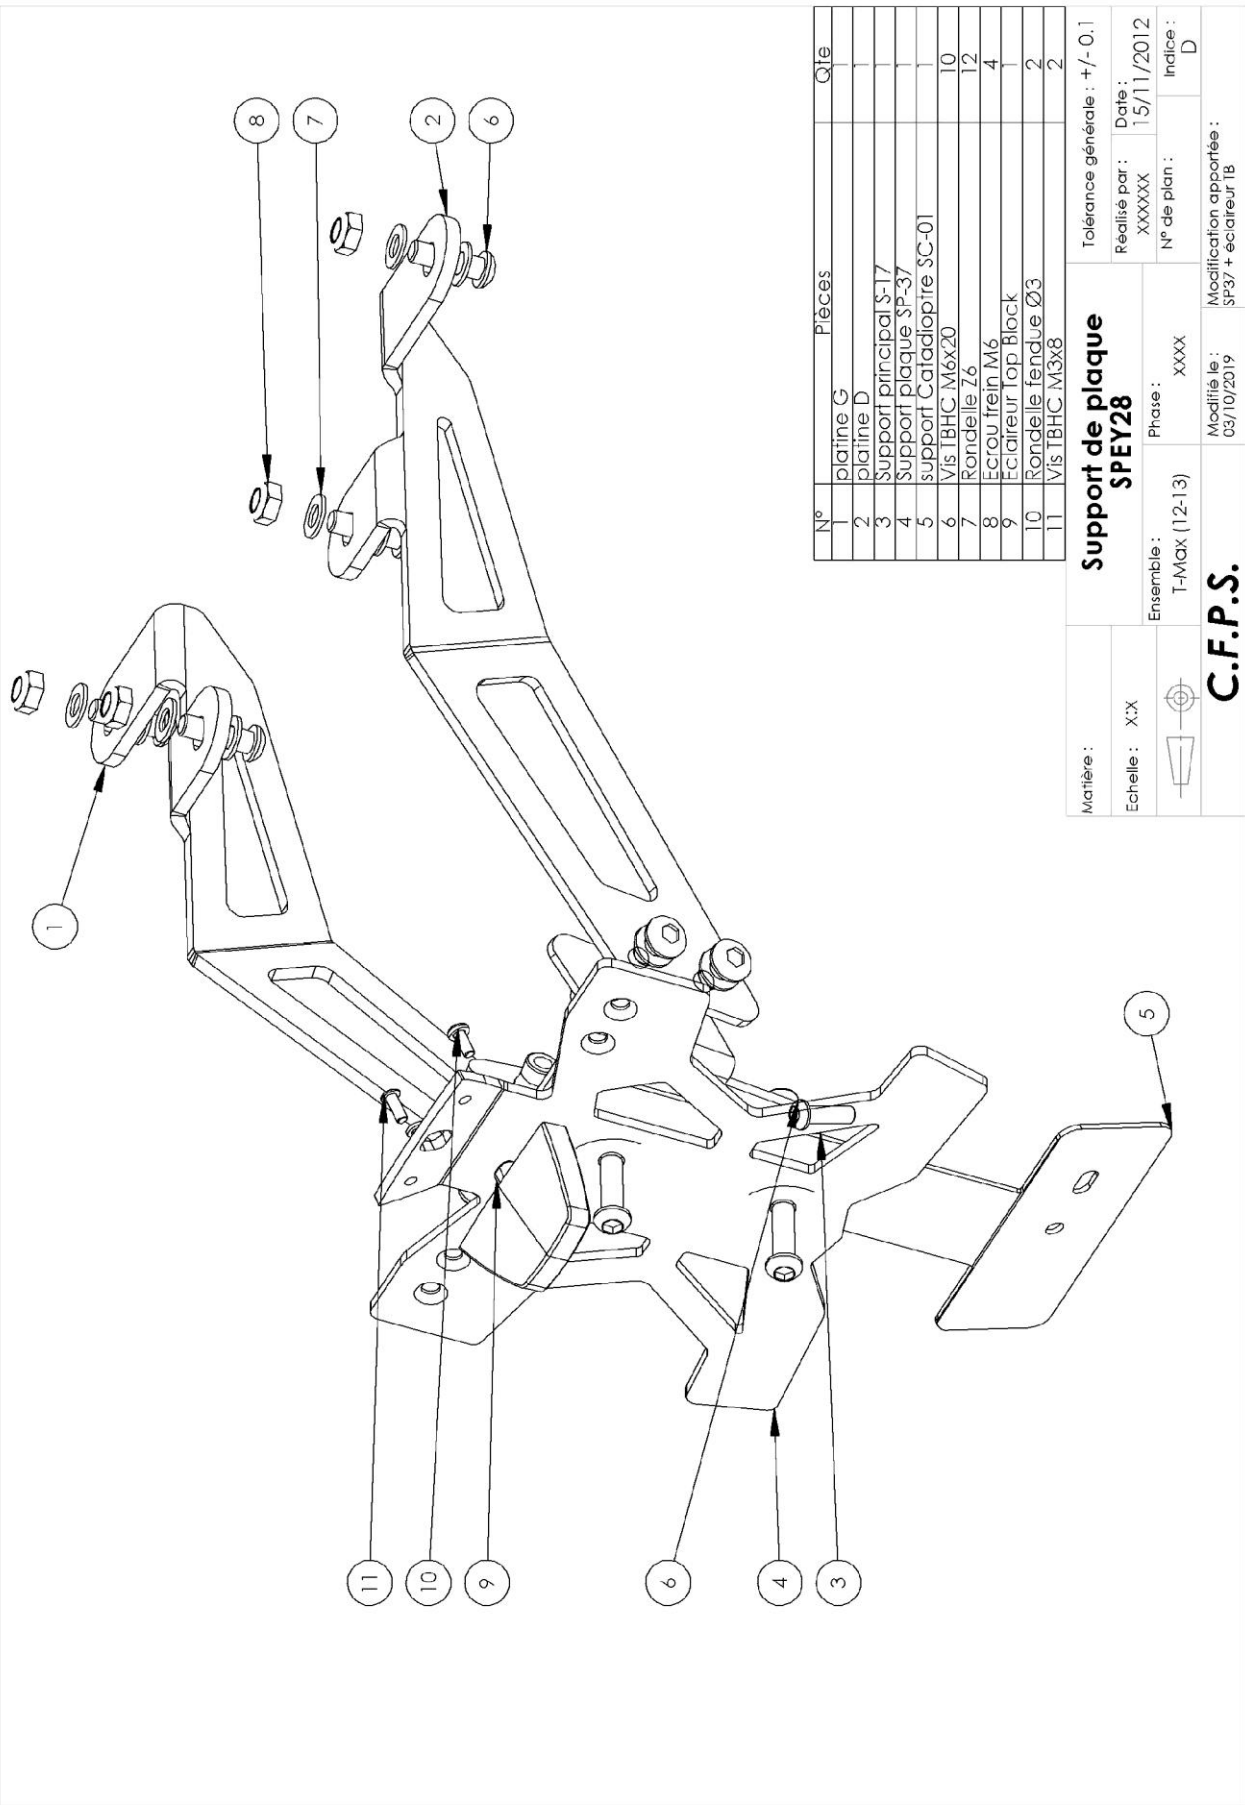

| N° | Pièces                       | Qte |
|----|------------------------------|-----|
| 1  | platine G                    | 1   |
| 2  | platine D                    | 1   |
| 3  | Support principal S-17       | 1   |
| 4  | Support plaque SP-37         | 1   |
| 5  | support Catadioptrique SC-01 | 1   |
| 6  | Vis TBHC M6x20               | 10  |
| 7  | Rondelle Z6                  | 12  |
| 8  | Ecrou frein M6               | 4   |
| 9  | Eclairer Top Block           | 1   |
| 10 | Rondelle fendue Ø3           | 2   |
| 11 | Vis TBHC M3x8                | 2   |

|                                    |                 |                                               |               |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Support de plaque<br><b>SPEY28</b> |                 | Tolérance générale : +/- 0,1                  |               |
| Matière :                          |                 | Realisé par :                                 | Date :        |
| Echelle : X:X                      |                 | XXXXX                                         | 15/11/2012    |
| Ensemble :<br>T-Max (12-13)        | Phase :<br>XXXX | N° de plan :                                  | Indice :<br>D |
| <b>C.F.P.S.</b>                    |                 | Modification apportée :<br>SP37 + éclairer 1B |               |