




Kit patins de protection

KAWASAKI VERSYS

Référence RLK18 (07-08)

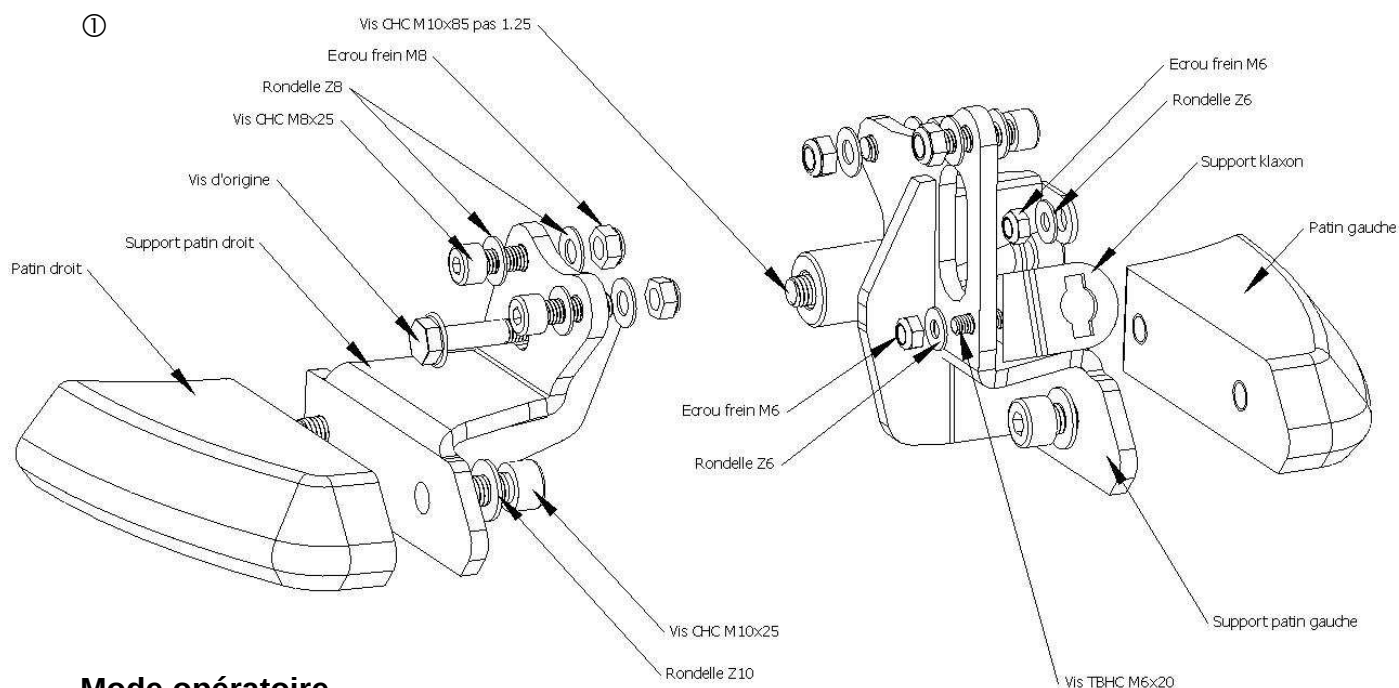


Mode opératoire

Côté gauche

- Démontez l'ouïe de radiateur et déconnectez le clignotant
- Démontez le klaxon et désolidarisez sa patte
- Dévissez la platine support moteur
- Présentez la platine TOP BLOCK
- Réinstallez cette platine suivant le schéma joint et la liste de visserie détaillée schéma ①
- Serrez la vis CHC M10 / 125 lg au couple de 30Nm
- Vissez le patin sur la platine
- Réinstallez le klaxon sur la patte du kit TOP BLOCK en utilisant silent-blocs et vis d'origine
- Remontez l'ouïe de radiateur

Côté droit

- Procéder de manière identique à l'exclusion du klaxon

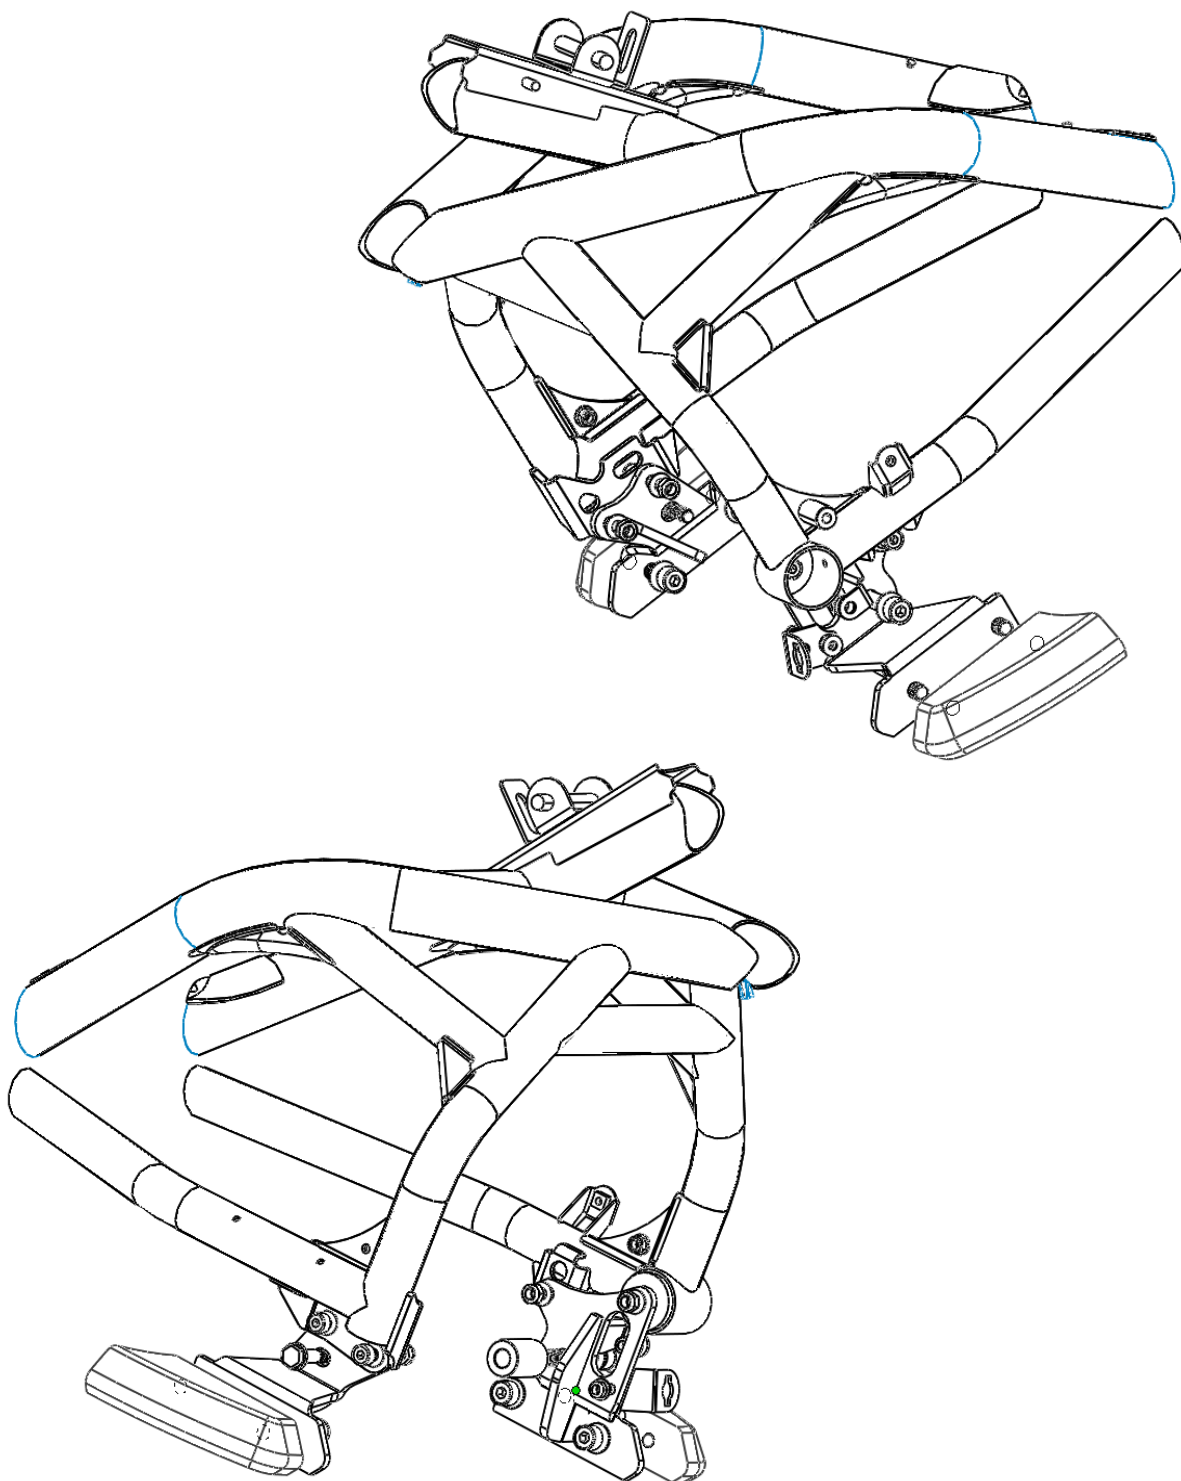

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.