

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

YAMAHA MT-09 (2014)

Référence SPEY30


(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)

Mode opératoire (environ 30min.)

- Oter la selle et démonter les carénages latéraux arrière.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démonter le support de plaque et les clignotants d'origine.
- Récupérer l'élément protecteur de serrure.
- Monter préalablement les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur le support (rep.5).
- Assembler le support principal (rep.1), la patte (rep.2) à l'aide des vis TBHC M6/8 (rep.9).
- Fixer cet ensemble sur la moto en employant les vis (rep.10), les rondelles (rep.12) et écrous d'origine (rep.14).
- Assembler ensuite le support de plaque (rep.5), le support éclairneur (rep.6), et le support catadioptre (rep.4) avec les vis (rep.11) et les entretoises (rep.7).
- Passer les différents câbles d'alimentation, à l'intérieur de l'orifice de la patte (rep.2) ainsi que sous le support principal (rep.1). Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.
- Se munir de la protection de serrure, précédemment récupéré, la glisser derrière la goupille (rep.8) et clipser cette protection vers l'avant.
- Vérifier le serrage convenable de l'ensemble des vis.
- Remonter les carénages latéraux.
- Repositionner la selle.



Protection de serrure

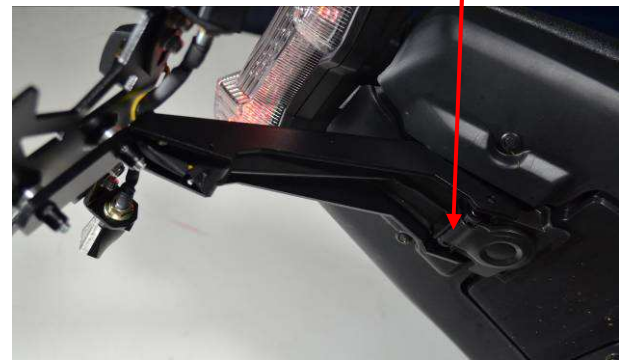

Il est fourni avec ce kit des plaquettes d'adaptation (rep.3) pour installer des clignotants accessoires à l'avant de la moto (2 pièces par côté).

Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT-09 :



Kit patin de protection



Protection axe de roue Av



Protection axe de roue Ar et diabolos



Embouts de guidon




Repose pieds Av et Ar



Déflecteur




Nexus 104/270



Silver 104/270

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial. En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK. Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

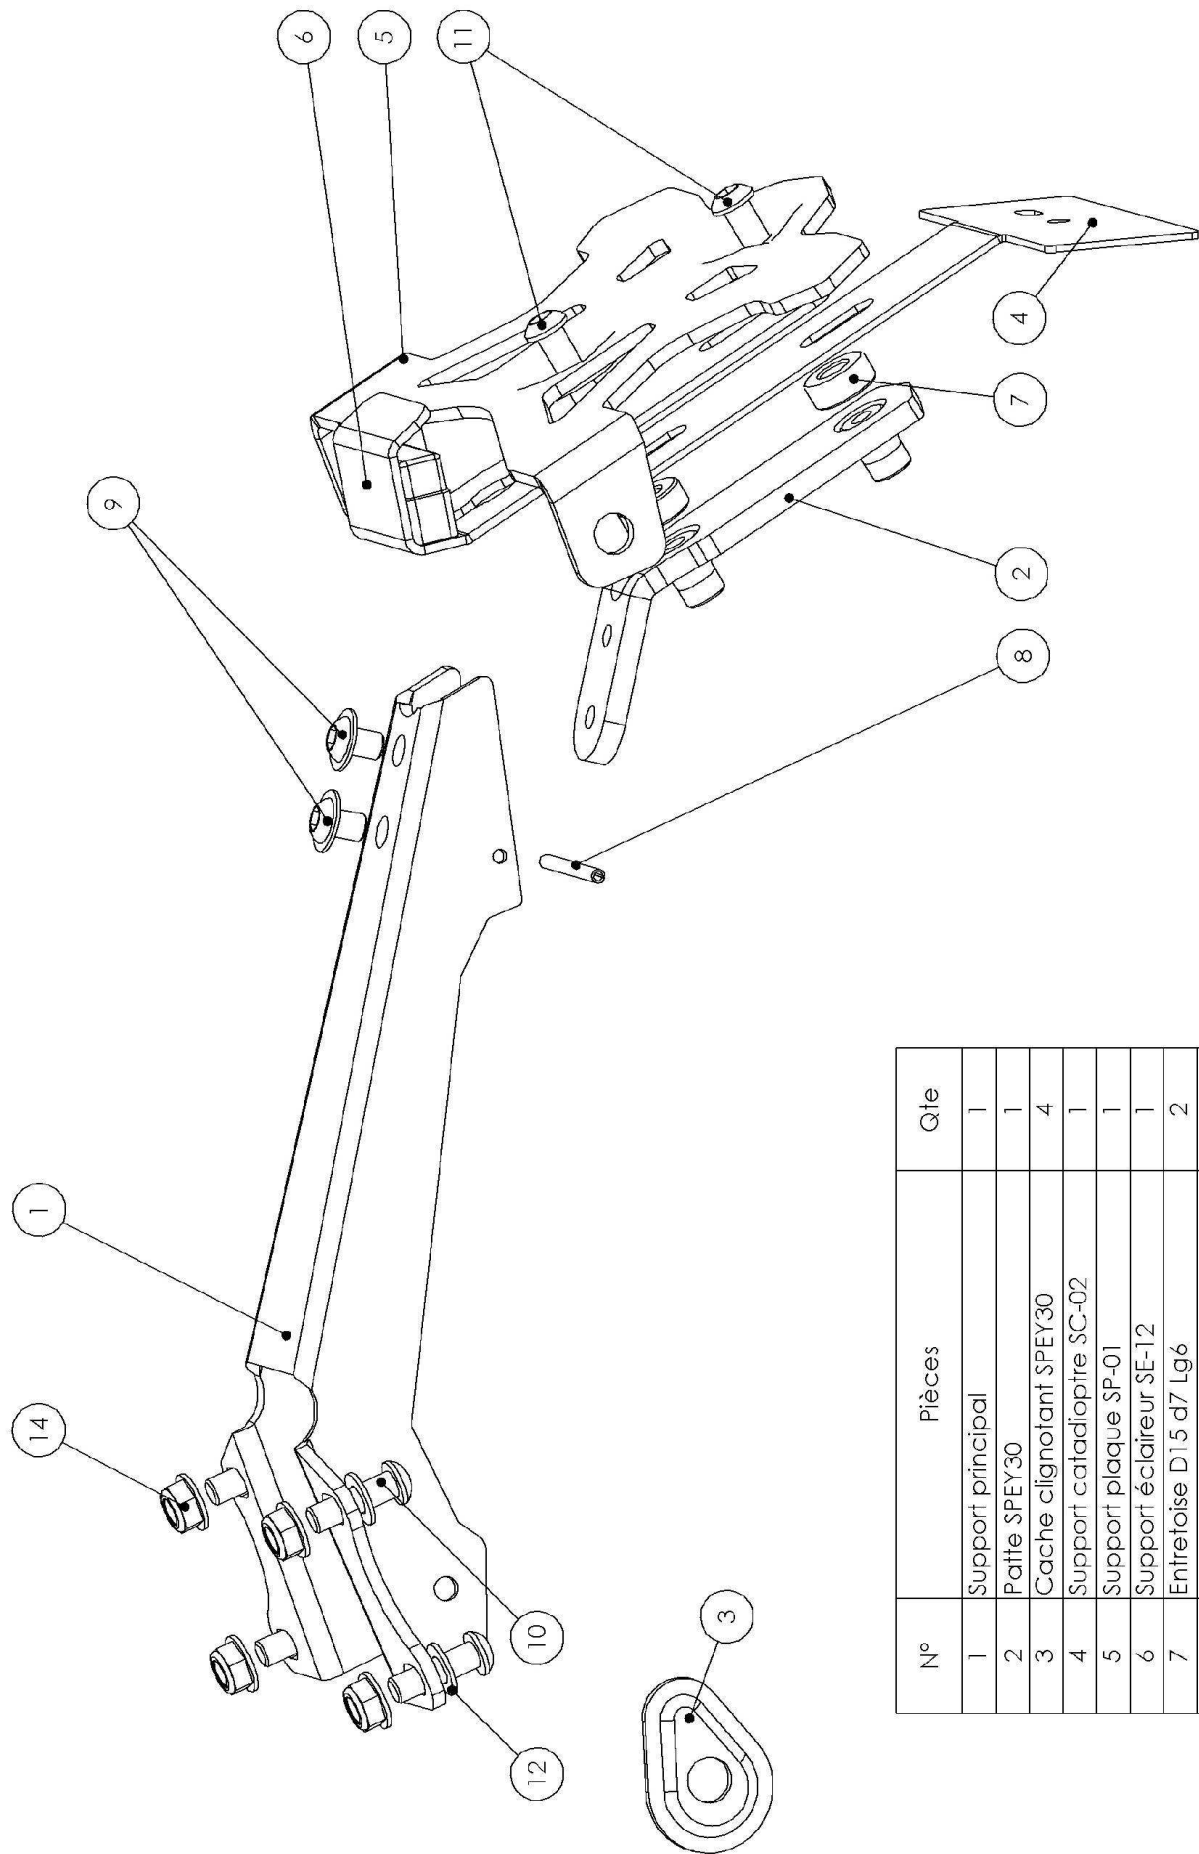

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Patte SPEY30	1
3	Cache clignotant SPEY30	4
4	Support catadioptrique SC-02	1
5	Support plaque SP-01	1
6	Support éclairateur SE-12	1
7	Entretoise D15 d7 Lg6	2
8	Goupille élastique Ø3 Lg36	1
9	Vis TBHC M6x8 à embase	2
10	Vis TBHC M6x20	4
11	Vis TBHC M6x25	2
12	Rondelle I6	4
14	Ecrou embase M6 d'origine	4

Matière : xx

Echelle : xx

**Support de plaque
SPEY30**

Ensemble :
MT09 (14)

Ts :
xx

Tolérance générale : +/- 0,1

Réalisé par :
Bruno

N° de plan :
XX

Date :
07/10/2013

Indice :
B

CFPS

Modifié le :
21-10-13

Modification apportée :
Ecrou Rdl + vis TBHC