

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

SUZUKI Gladius (09-16)

Référence : **SPES27**


(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)

Mode opératoire

- Retirer la selle
- Dévisser le support de plaque d'origine (voir photo A pour le démontage du dessous de selle pièce 1 et pièce 2).
- Déconnecter clignotants et éclairneurs de plaque d'origine.
- **Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.**
- Pré monter le support de plaque TOP BLOCK de la manière suivante :
 - Assembler le phare arrière rep.6 sur le support principal rep.1 et le support éclairneur rep.3 à l'aide des écrous M6 et des rondelles du phare.
 - Assembler l'éclairneur TOP BLOCK rep.6 sur le support de plaque rep.2 à l'aide des vis TBHC M3/8 et rondelles Z3.
 - Assembler les supports de clignotant sur le support de plaque rep.2 à l'aide des vis FHC M4/12, rondelles Z4 et écrous frein M4
 - Assembler le support de plaque rep.2 avec les vis CHC M6/20 rep.9 en intercalant l'habillage rep.4 sur le support principal rep.1, l'habillage se positionnant à l'arrière. Serrer l'ensemble des pièces.
 - Assembler la serrure d'origine sur l'habillage serrure rep.4 en intercalant le support câble rep.7 fixer l'ensemble avec l'agrafe de serrure d'origine. Fixer le câble du coffre sur son support.
 - Visser l'ensemble TOP BLOCK sur la moto avec les vis CHC M6/70 rep.12 et les rondelles rep.10, en intercalant entre le support principal rep.1 et l'habillage serrure rep.4 les entretoises D17 d8.5 Lg45 rep 8, serrer au couple de 8 - 9N.m après avoir collé l'extrémité des vis au frein filet moyen.
 - Reconnecter les clignotants, le phare arrière et l'éclairneur.



Photo A

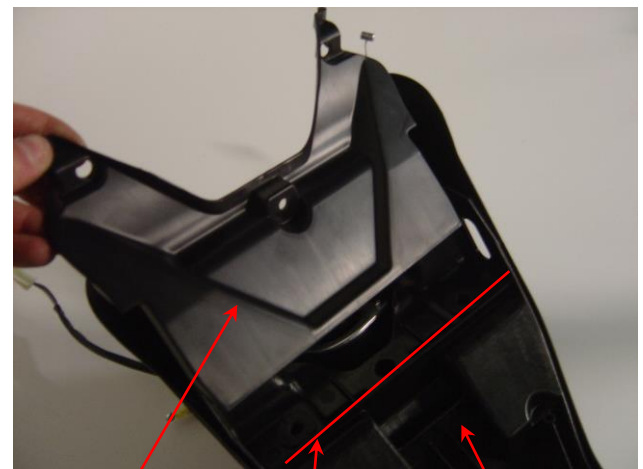

Pièce 1

Pièce 2

Emboîtement

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

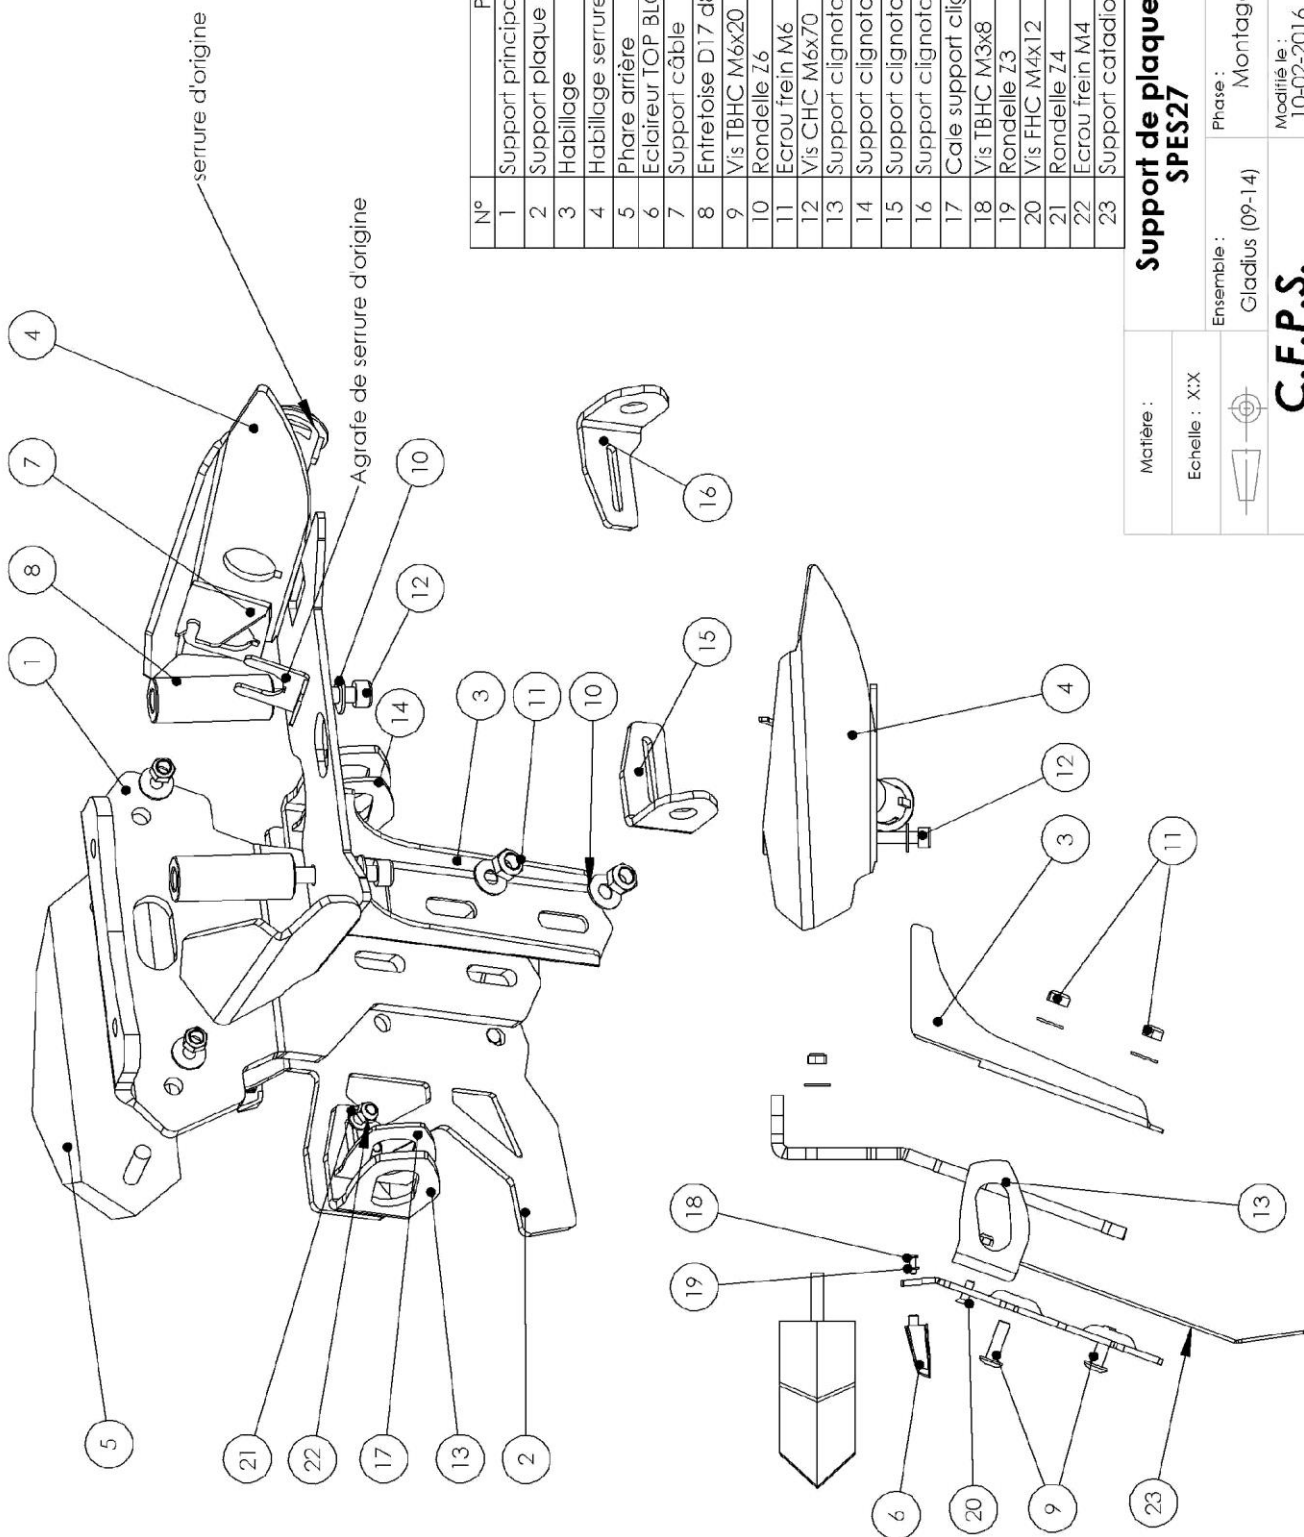

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Support plaque SP-37	1
3	Habillage	1
4	Habillage serrure	1
5	Phare arrière	1
6	Eclaireur TOP BLOCK	1
7	Support câble	1
8	Entretoise D17 d8.5 lg45	2
9	Vis TBHC M6x20	2
10	Rondelle Z6	4
11	Ecrou frein M6	2
12	Vis CHC M6x70	2
13	Support clignotant SCL-10 gauche	1
14	Support clignotant SCL-10 droit	1
15	Support clignotant gauche SCL-04	1
16	Support clignotant droit SCL-04	1
17	Cale support clignotant SCL-10 b	2
18	Vis TBHC M3x8	2
19	Rondelle Z3	2
20	Vis FHC M4x12	4
21	Rondelle Z4	4
22	Ecrou frein M4	4
23	Support catadioptrique SC-01	1

Support de plaque SPES27		Tolérance générale : +/- 0.1	
Matière :		Réalisé par :	Date :
Echelle : X:X		Gabin	10/03/2010
Ensemble :	Phase :	N° de plan :	Indice :
Gladius (09-14)	Montage		L
C.F.P.S.		Modifié le :	Modification apportée :
		10-02-2016	Patte catadioptrique