

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

HONDA HORNET 750 (23)

Référence : **RLH56**




Remarque importante

- **Ne pas démonter les deux cotés en même temps**
- **Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre**
- **Temps de montage : 30 minutes**

Mode opératoire

Côté droit :

- Dévisser les vis de fixation moteur d'origine (3)
 - Viser en lieu et place des vis d'origine, le support patin droit (rep.6) à l'aide de deux vis CHC M10X1.25X80 (rep.7) plus rondelles Z10 (rep.8) ainsi qu'une vis CHC M12X1.25X95 (rep.12) plus rondelle Z12(rep.13).
 - Serrer les vis M10 à l'aide des écrous d'origine.
 - Serrer au couple préconisé par le constructeur.
- Après avoir positionner la platine aluminium (rep. 4) fixer le patin droit (rep.2) et l'entretoise sur la platine précédemment installée à l'aide d'une vis CHC M8X120 (rep.10) en partie arrière et une CHC M8X110 (rep.9) en partie avant, puis mettre les caches têtes de vis (rep.11)

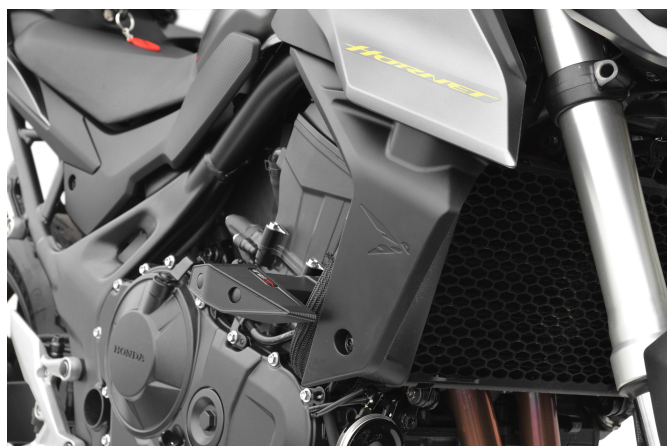

Côté Gauche :

- Procéder de manière identique au côté droit.



Autres accessoires dédiés à la Honda HORNET 750



Support de plaque SPEH37



Repose pieds Av et Ar



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

