

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur **KAWASAKI ZX4R (2023)**

Référence : **SPEK61**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démontez le support de plaque, les clignotants ainsi que le catadioptré d'origine
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démontez le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.5)
- Assembler les supports clignotants (rep.7 et 8 pour les clignotants d'origine ou rep.9 et 10 pour des clignotants accessoire) sur le support de plaque (rep.6) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.14), rondelles Z4 (rep.15) et écrous frein M4 (rep.16)
- Assembler la patte (rep.4) sur le support principal (rep.3) à l'aide des vis TBHC M6X12 à embase (rep.20).
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.17) sur le support de plaque (rep.6) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.19) et rondelles Z3 (rep.18)
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.6) sur la patte (rep.4) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.21) en intercalant le support catadioptré (rep.5)
- Passer un rilsan (rep.22) dans les trous prévus à cet effet sur le support principal (rep.3)
- Positionner l'ensemble du support de plaque sur la moto. Fixer à l'aide des vis TBHC M8X30 (rep.11), rondelles Z8 (rep.12) et écrous frein M8 (rep.13). Ne pas oublier d'intercaler le joint caoutchouc (rep.1) et la cale EP 6mm (rep.2) entre le passage de roue et le support comme le montre le plan ci-dessous.
- Puis brancher l'éclairneur à l'aide du câble fourni (rep.23).
- Serrer l'ensemble.



Photos non contractuelles



Autres accessoires dédiés à la KAWASAKI ZX4R:



Patins de protection



Embout de guidon



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

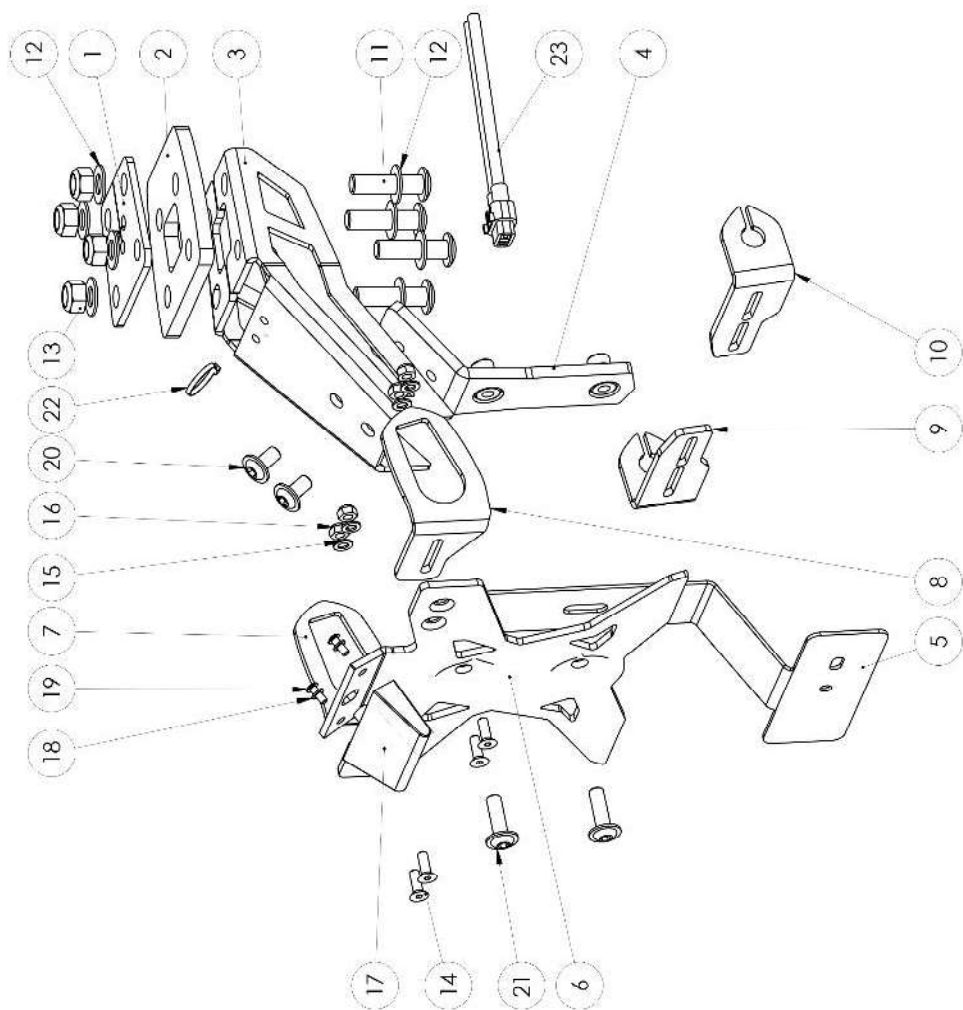

N°	PIÈCES	MATIÈRE	QTE
1	SPEK61 JOINT ETANCHÉITE FAUSCEAU	CAOUTCHOUC EP3	1
2	SPEK61 GALE PLASTIQUE EP 6mm	PE NOIR EP6	1
3	SPEK61 SUPPORT PRINCIPAL	AG3 E23MM	1
4	PAT-02 ENS PATTE + INSERTS		1
5	SUPPORT CATADOPTE SC-15		1
6	SUPPORT PLAQUE SP-42 V2		1
7	SCL-05 SUPPORT CLIGNOTANT DROIT ORIGINE		1
8	SCL-05 SUPPORT CLIGNOTANT DROIT ORIGINE		1
9	SUPPORT CLIGNOTANT GAUCHE ACCESSOIRE SCL-04	AG3	1
10	SUPPORT CLIGNOTANT DROIT ACCESSOIRE SCL-04	AG3	1
11	VIS TBHC M8X30		4
12	RONDELLE Z8		4
13	ECROU FREIN M8		4
14	VIS FHC M4X12		4
15	RONDELLE Z4		4
16	ECROU FREIN M4		4
17	ECLAIREUR TOP BLOCK V2		1
18	RONDELLE Z3		2
19	VIS TBHC M3X8		2
20	VIS INOX TBHC M6X12 À EMBASE		2
21	VIS INOX TBHC M6X20 À EMBASE		2
22	RILSAN 100X2,5		1
23	TB 6 - CABLE ECLAIREUR		1

PRODUCTION

Matière : **SPEK61 - ENS SUPPORT DE PLAQUE**

Tolérance générale : +/- 0,1

Echelle : 1:2

Réalisé par : YFD Date : 17/11/2023

Ensemble : ZX4R Finition : Indice :

Projet : KAWASAKI

Modifié le : Modification apportée : Rep:

CFPS