

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

HUSQVARNA 701 VITPILEN (18)

Référence : **SPEHU02**



Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démonter le support de plaque ainsi que les clignotants d'origine.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Fixer les clignotants d'origine sur les supports (rep.5 et 6). Fixer ces supports sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis FHC M4X12 (rep.12) rondelles Z4 (rep.11) et écrous frein M4 (rep.10)
- Assembler la patte (rep.3) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X20 à embase (rep.16), rondelles Z6 (rep.13) et écrous frein M6 (rep.14)
- Assembler l'éclairneur (rep.7) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.9) et rondelles Z3 (rep.8).
- Monter l'ensemble du support de plaque (rep.2) sur la patte (rep.3) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.15).
- Faire passer les différents câbles sous le phare comme le montre la photo ci-contre.
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension puis fixer l'ensemble sur la moto à l'aide des vis TBHC M8X20 (rep.19) et rondelles Z8 (rep.18) en intercalant entre le support de plaque et le passage de roue quatre entretoises caoutchouc (rep.17) comme le montre le schéma ci-joint.
- Serrer l'ensemble.
- Utiliser la platine de serrage (Rep04) en remplacement du support de plaque d'origine au niveau du bras oscillant puis faite votre tension de chaîne.



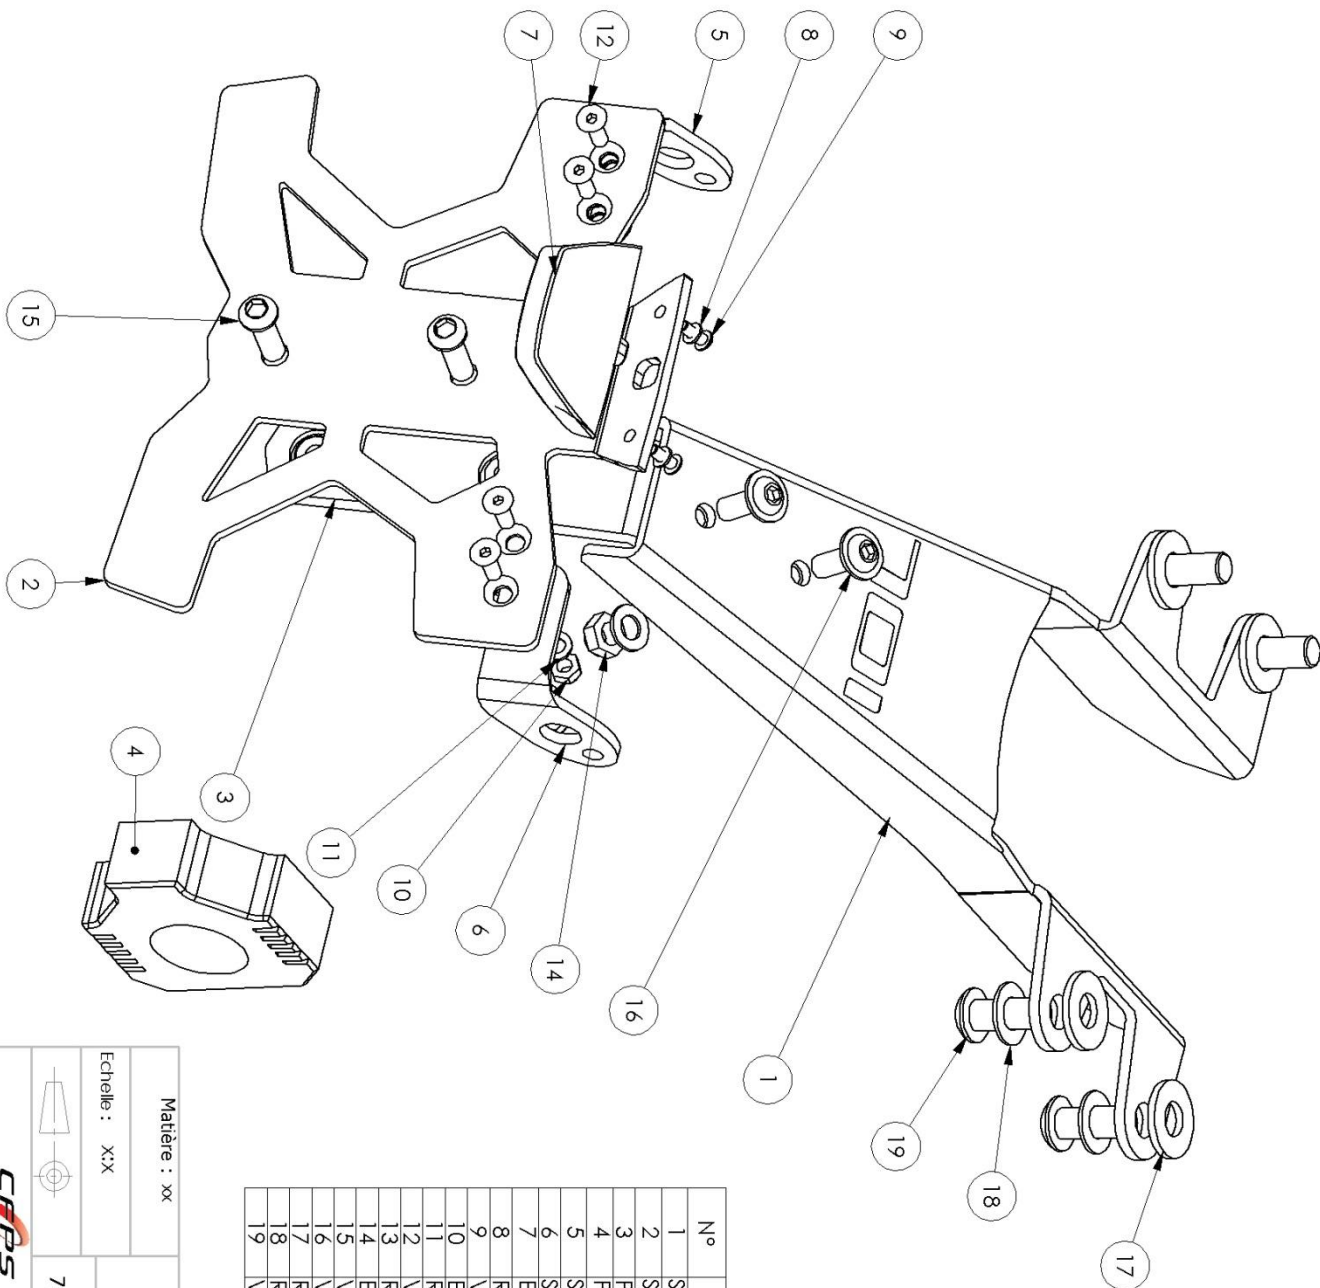

N°	Pièces	Qte
1	Support principal	1
2	Support plaque SP-37	1
3	Patte PAT-04	1
4	Platine serrage de roue	1
5	SCL17 gauche	1
6	SCL-17 droite	1
7	Eclairreur Top Block	1
8	Rondelle Z3	2
9	Vis TBHC M3x8	2
10	Ecou frein M4	4
11	Rondelle z4	4
12	Vis FHC M4x12	4
13	Rondelle Z6	2
14	Ecou frein M6	2
15	Vis TBHC M6x20	2
16	Vis inox TBHC M6x16 à embase	2
17	Rondelle caoutchouc M8	4
18	Rondelle Z8	4
19	Vis TBHC M8x20	4

Matière : xx	Support de plaque SPEHU02				Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : x:x	Ensemble : 701 Vitipien (18)		Ts : xx	Révisé par : Denis	Date : 17/07/2018
	701 Vitipien (18)		xx	N° de plan : xx	Indice : D



Modifié le : 05/10/2018

Modification apportée :
Platine de serrage de roue