



Kit patins de protection

SUZUKI GLADIUS

Référence RLS27 (2009-2011)

Bien suivre les spécifications du schéma 3D au dos

Mode opératoire

Coté gauche :

- Démonter la vis de fixation M10 au niveau de la culasse à l'aide d'une clef à pipe de 14mm.
- Visser l'entretoise rep.12 sur la platine rep.11 à l'aide des vis FHC M10/25, serrer au couple de 20Nm.
- Présenter l'ensemble sur le cadre, introduire la vis CHC M10/125/80 et l'entretoise rep.9, serrer l'ensemble au couple de 30Nm.
- Présenter le patin gauche, serrer la vis pre-collée CHC M6/16 au couple de 8Nm, veillez à ne pas serrer au delà du couple préconisé au risque de casser la vis.

Coté droit :

- Idem coté gauche sauf pré montage de l'ensemble platine rep.6 et 7 et entretoise rep.2

- ⚠ Ne pas coincer la bande de caoutchouc pre-collée au support rep.6 entre les platines rep.6 et 7, la bande de caoutchouc revient par dessus la platine rep.7 afin de protéger la peinture du tube de cadre.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto. En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

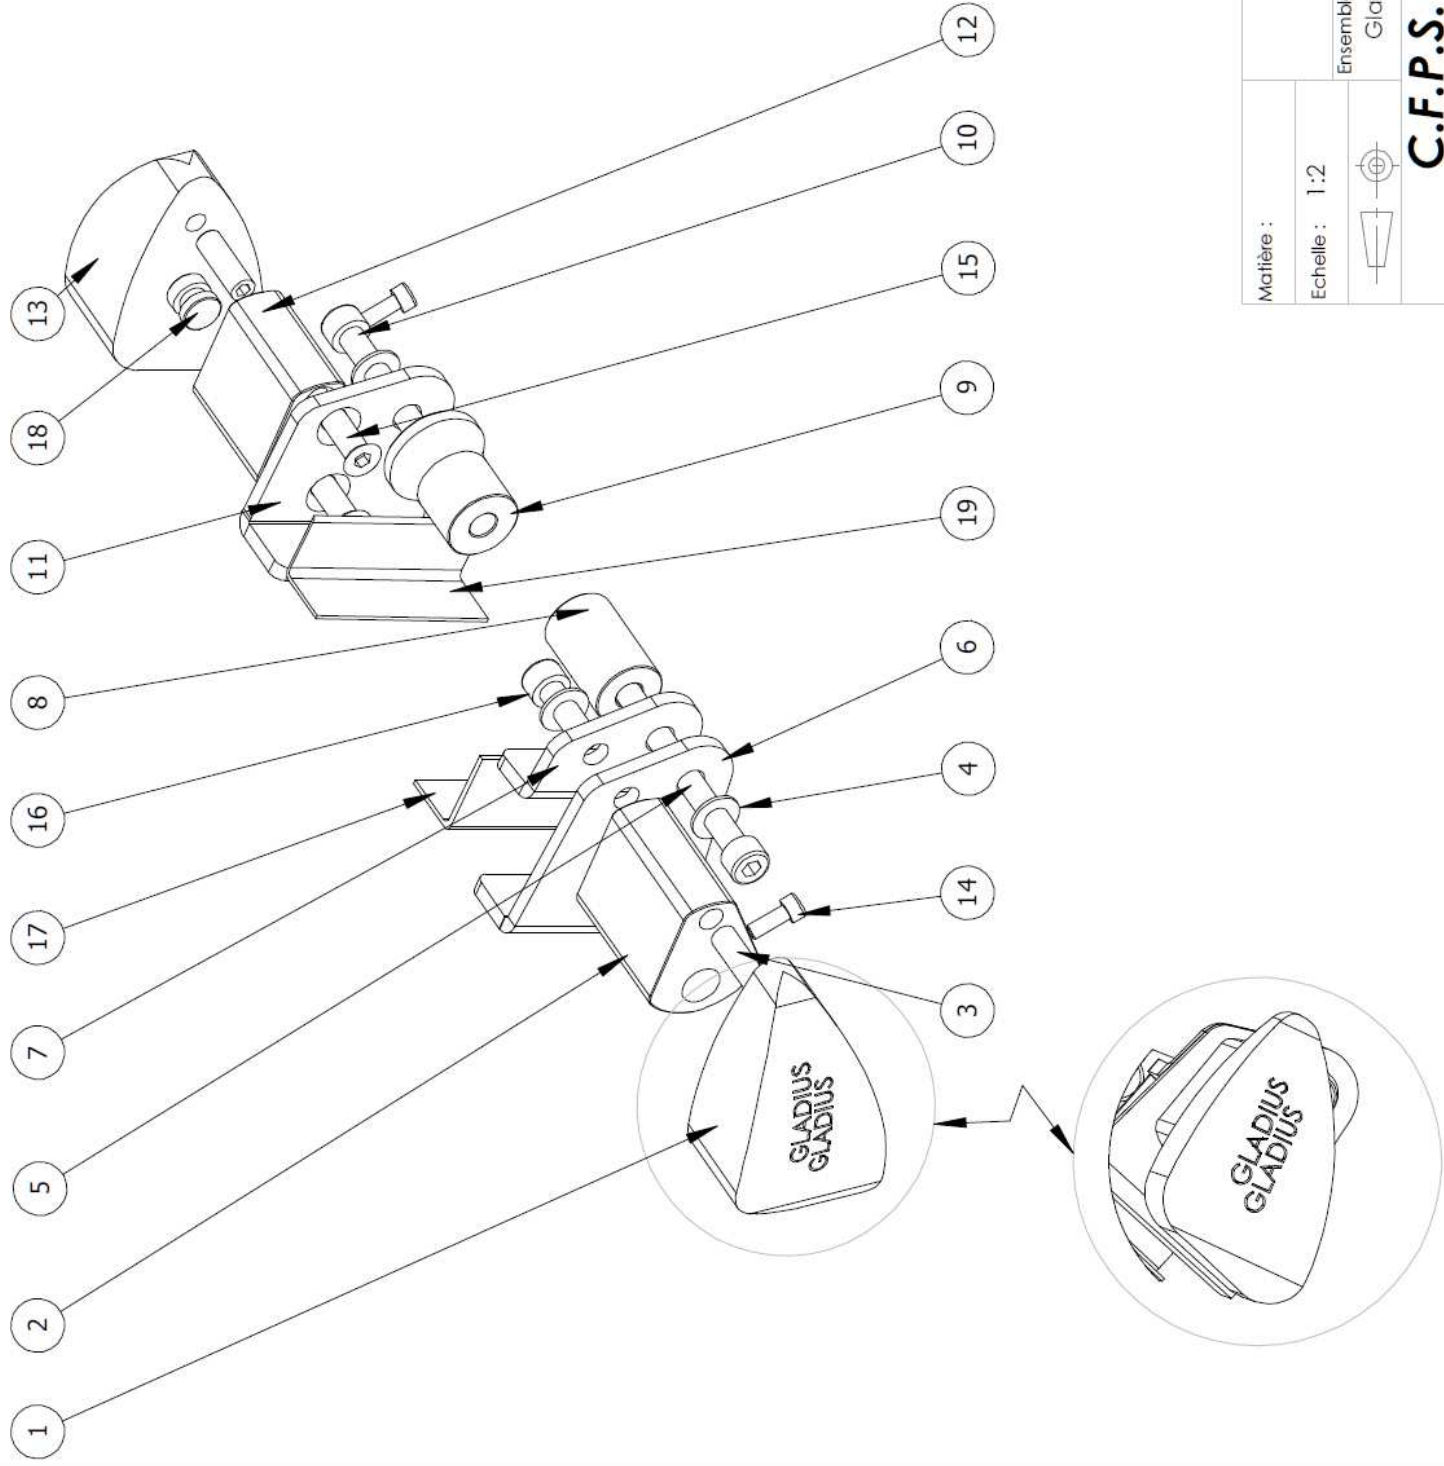

N°	Pièces	Nbre
1	Patin droit	1
2	Entretoise patin droit Lg62	1
3	Vis STHC M10/30	2
4	Rondelle Z10	3
5	Vis CHC M10/1,25/125	1
6	Platine droite	1
7	Cale droite	1
8	Entretoise D28 d11 Lg 44	1
9	Entretoise D40 d11 Lg 44,5	1
10	Vis CHC M10/1,25/80	1
11	Platine gauche	1
12	Entretoise patin gauche Lg 55	1
13	Patin gauche	1
14	Vis CHC M6/16 pré-collée	2
15	Vis FHC M10/25	3
16	Vis CHC M10/30	1
17	Caoutchouc platine droite	1
18	Axe fileté	2
19	Caoutchouc platine gauche	1

Matière :		Kit patin RLS27		Tolérance générale : + /- 0.1	
Echelle : 1:2		Ensemble : Gladius (09)		Réalisé par : XXXXXX	Date : 10/03/2009
		Phase : Montage		N° de plan : Indice : B	
C.F.P.S.		Modifié le :		Modification apportée :	