

Kit patins de protection

TRIUMPH Street Triple 675 (2013)

Référence RLT07

Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

Mode opératoire (environ 45min.)

Coté droit

- Retirer les vis de fixation moteur (voir photo ci-contre).
- Se munir de la platine (rep.1), des vis CHC (rep.8 et 9) et de l'entretoise (rep.5).
- Approcher l'ensemble contre le cadre et moteur, visser et serrer au couple de 30 Nm.




Veillez bien à vérifier que l'alignement moteur/cadre est respecté avant serrage, afin de faciliter le montage et éviter tout risque d'endommager les filetages.

- Positionner le patin (rep.3) contre sa platine et assembler avec les vis CHC M8/35 (rep.12).
- Serrer au couple de 14Nm.

Coté gauche

- Procéder de manière identique que le coté droit.

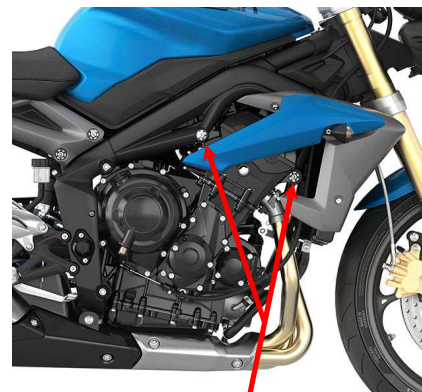

Vis de fixation moteur



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

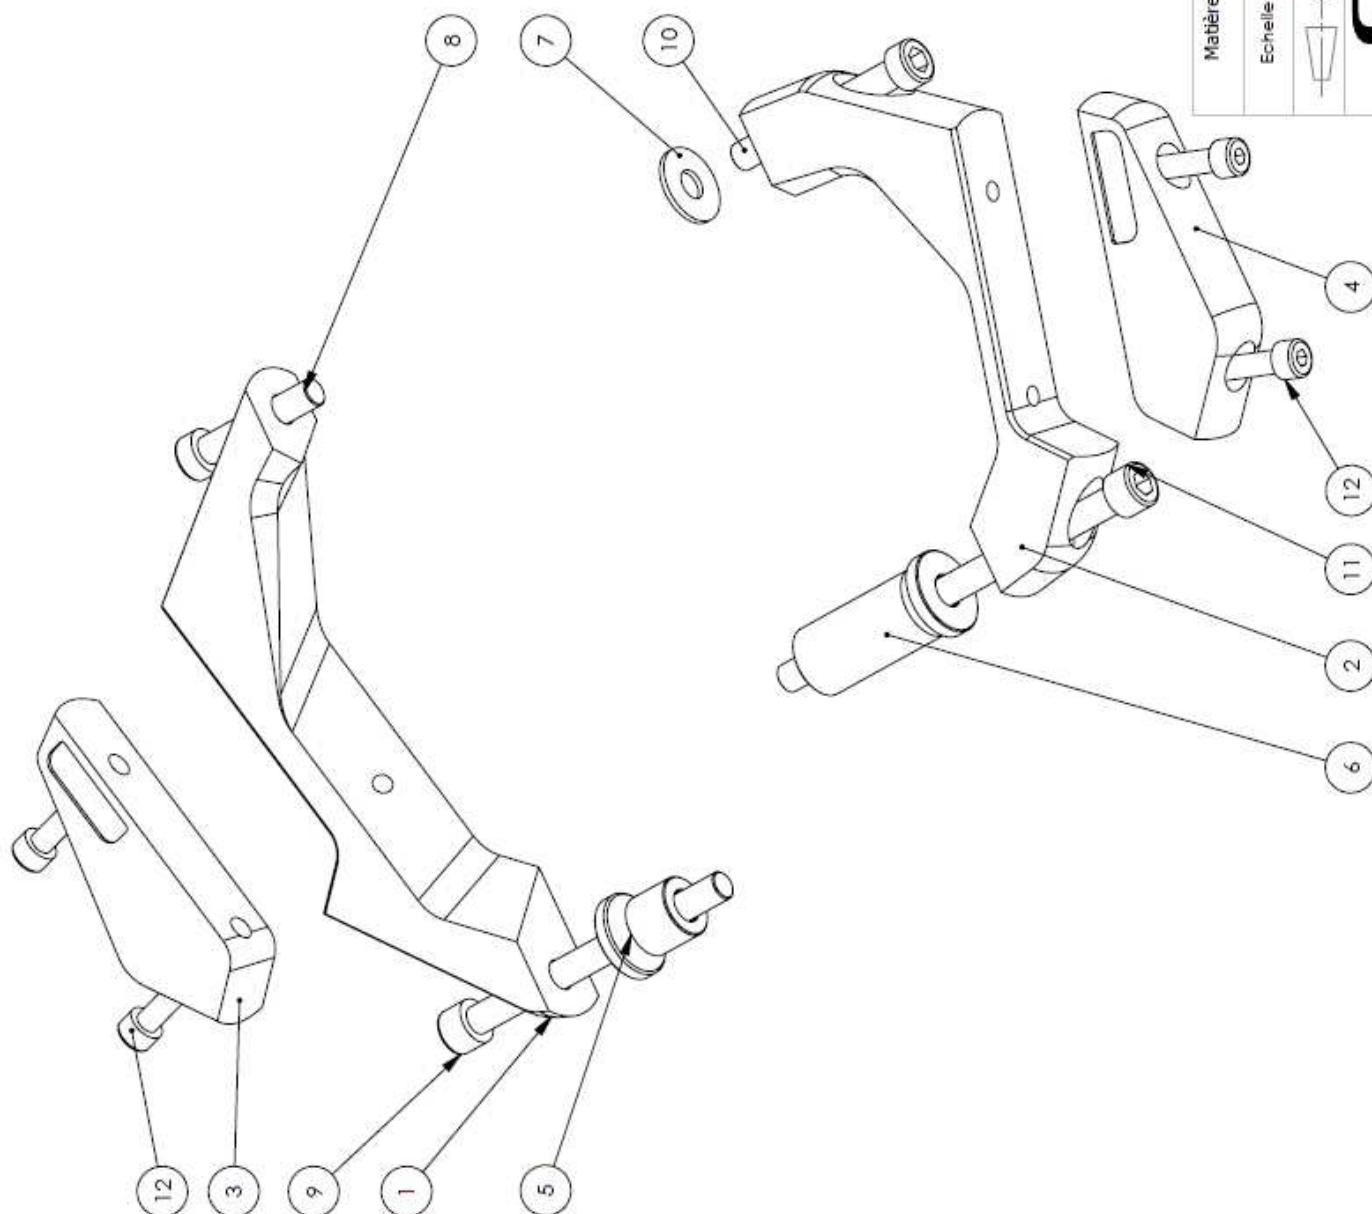

N°	Pièce	Qte
1	Platine droite	1
2	Platine gauche	1
3	Patin droit	1
4	Patin gauche	1
5	Entretoise épaulée lg28.5	1
6	Entretoise épaulée lg60.5	1
7	Rondelle L10	1
8	Vis CHC M10/1.25/50	1
9	Vis CHC M10/1.25/115	1
10	Vis CHC M10/1.25/75	1
11	Vis CHC M10/1.25/155	1
12	Vis CHC M8/35	4

Kit patins RLT07

Matière : xx	Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : 1:2	Réalisé par : BRUNO
	Date : 01/03/2013
Ensemble : Street triple (2013)	N° de plan : xx
	Ts : xx
	Indice : A
CFPS	Modifié le : xx
	Modification apportée : xx