

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

KAWASAKI H2SX (18)

Référence : **RLK47**

Remarques importantes :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Soutenir le moteur à l'aide d'un cric.
- Temps de montage : environ 30 minutes

Mode opératoire

Côté Droit:

- Fixer au préalable le patin (rep.3) sur la platine (rep.1) à l'aide de deux CHC M8X30 (rep.7)
- Dévisser les vis moteur d'origine (voir photo ci-contre)
- Positionner l'ensemble patin/platine sur la moto, fixer à l'aide d'une vis CHC M10X1.25X70 en intercalant l'entretoise D19.5 d11 lg31.5 (rep.5).
- Serrer la vis au couple préconisé par le constructeur.

Côté Gauche :

- Procédé de la même manière que le côté droit.



Vis moteur



Autres accessoires dédiés à KAWASAKI H2SX :



Support de plaque
SPEK47



Repose pieds Av et Ar



Protection roue avant PRFK29

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

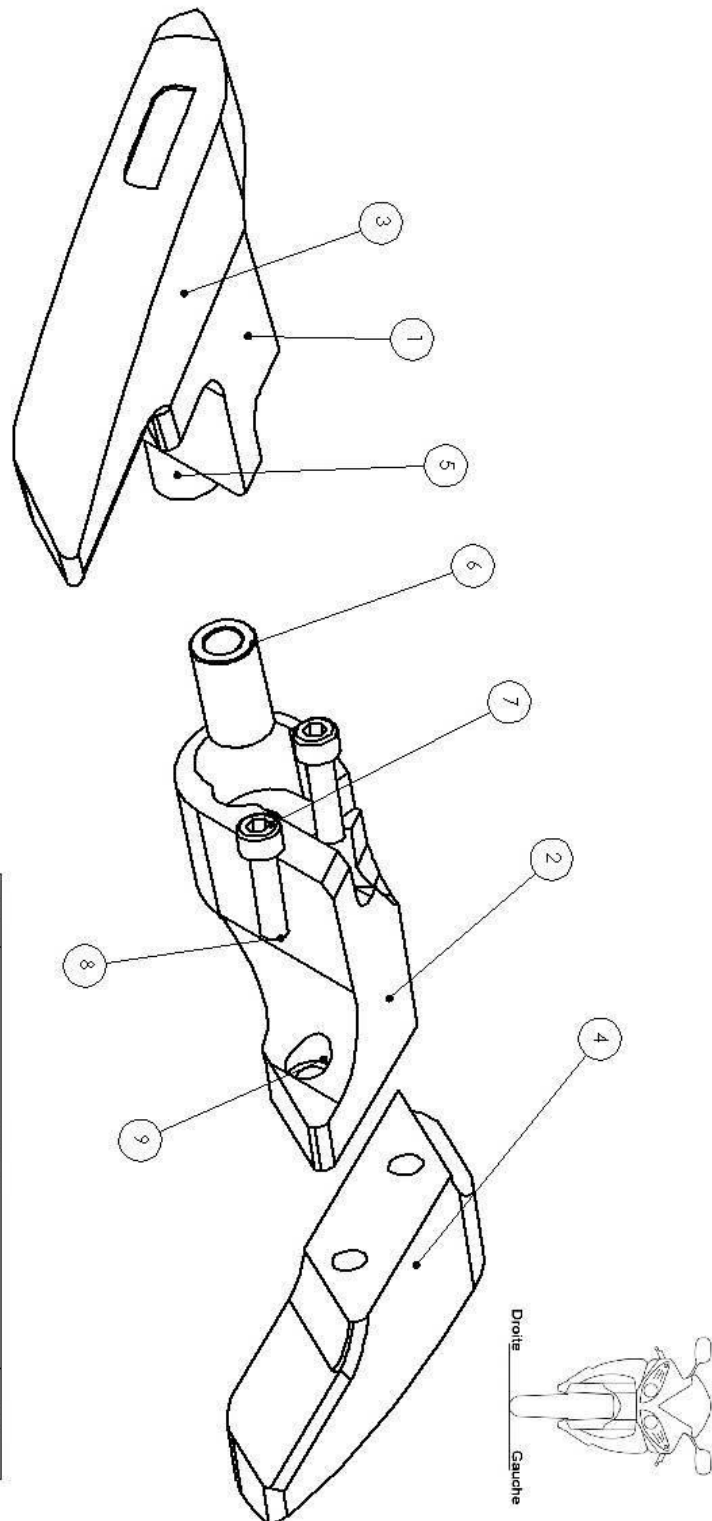

N°	Pièces	Qte
1	Platine support patin droit	1
2	Platine support patin gauche	1
3	Patin droit PN72	1
4	Patin gauche PN72	1
5	Entretoise D19,5 d11 Lg31,5	1
6	Entretoise D19,5 d11 Lg33	1
7	Vis CHC M8x30	4
8	Vis CHC M10x1,25x70	2
9	Bouchon vis M10	2

Matière : xx		Kit patins RLK47		Tolérance générale : +/- 0,1	
Echelle : XX	Ensemble : H2 SX (18)	Ts : xx	Révisé par : Denis	Date : 20/09/2018	
	Modifié le : xx	Modifié par : xx	N° de plan : xx	Indice : A	
		Modification apportée : xx			