

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patin

KTM DUKE 125/390 (17-18)

Référence : **RLKTM05**

Remarque importante

- **Ne pas démonter les deux cotés en même temps**
- **Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre**

Mode opératoire

Coté gauche :

- Fixer le patin gauche (Rep.4) et le support patin (Rep.3) sur la platine gauche (Rep.1) à l'aide des vis FHC M8/75 (rep.11) puis serrer au couple de 12-14N.m.
- Démonter les deux vis M8 de fixation moteur.
- Positionner les entretoises (Rep.7) , l'ensemble patin/platine puis serrer avec les vis CHC M8/50 (rep.10) au couple de 16-19N.m.

Coté Droit :

- Procéder de manière identique au coté gauche, mais serrer l'ensemble patin/platine à l'aide des vis CHC M8X45 (rep.9).



Autres accessoires dédiés à la DUKE 125/390



Support de plaque

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).



L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

Droite


Gauche

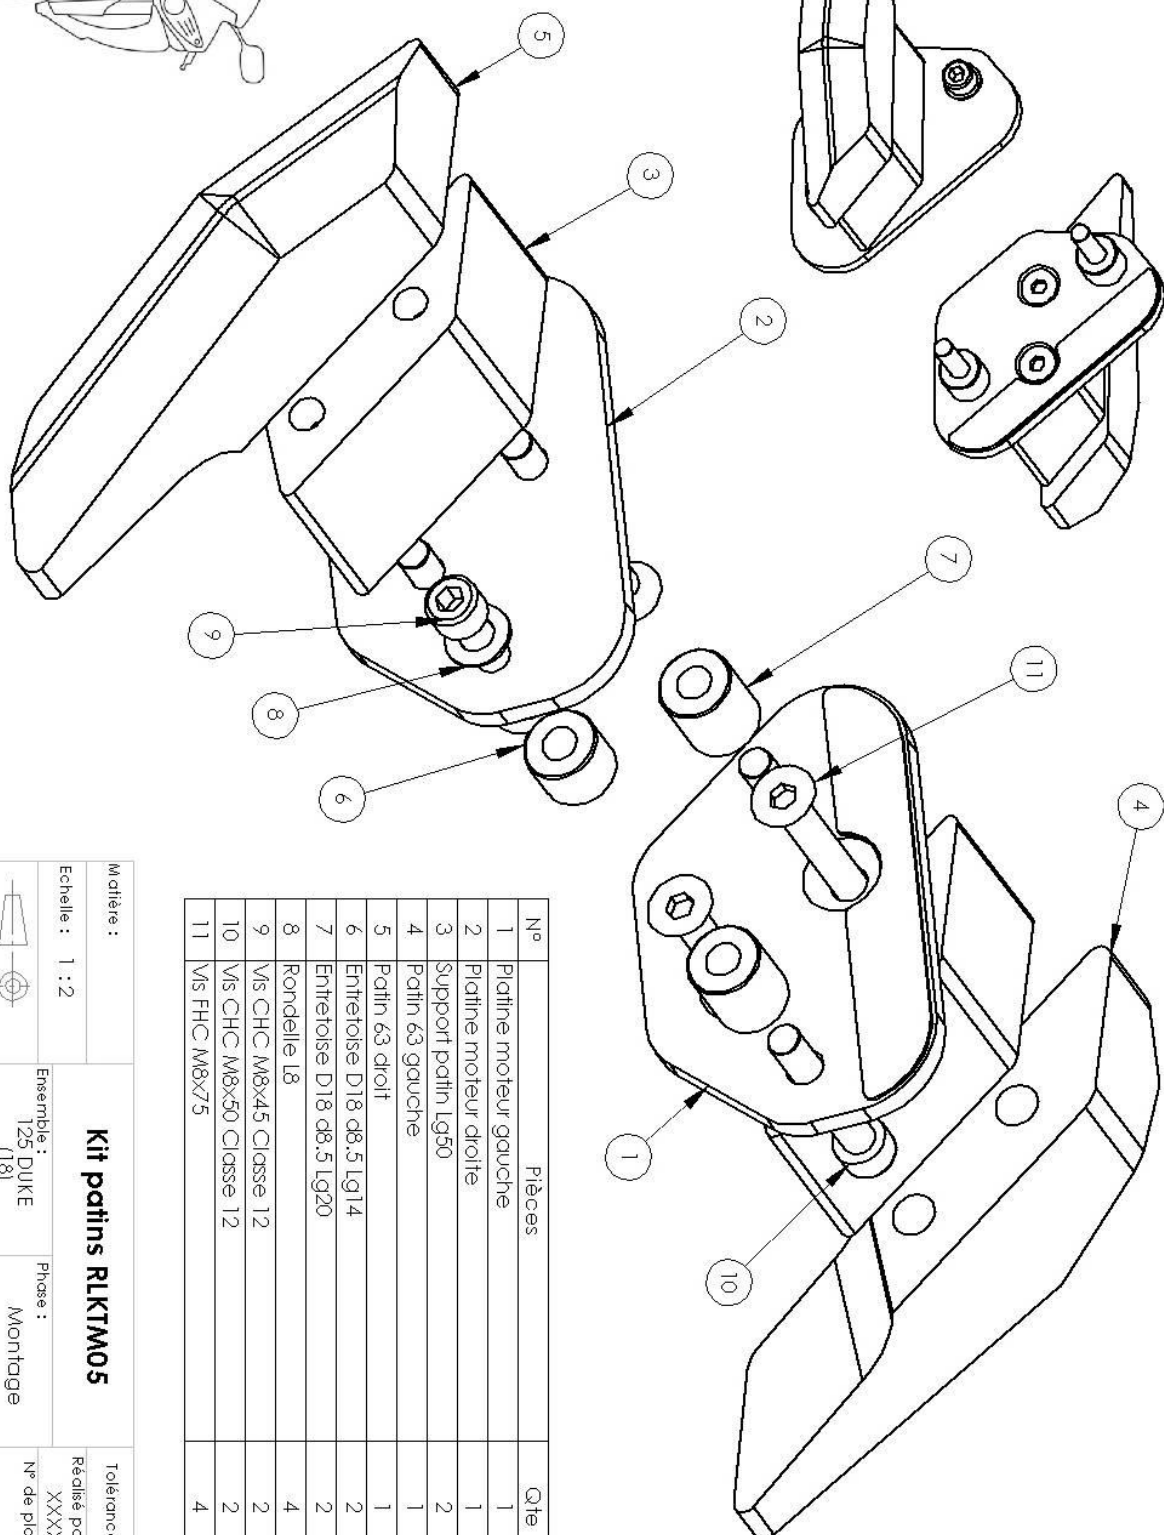

N°	Pièces	Qte
1	Platine moteur gauche	1
2	Platine moteur droite	1
3	Support patin Lg50	2
4	Patin 63 gauche	1
5	Patin 63 droit	1
6	Entretoise D18 d8.5 Lg14	2
7	Entretoise D18 d8.5 Lg20	2
8	Rondelle L8	4
9	Vs CHC M8x45 Classe 12	2
10	Vs CHC M8x50 Classe 12	2
11	Vs FHC M8x75	4

Matériau :

Echelle : 1 : 2

**Kit patins RLKTM05**Ensemble :
125 DUKE
(18)Phase :
MontageTolérance générale : ± 0.1 Révisé par :
XXXXN° de plan :
BDate :
18/07/2018**C.F.P.S.**Modifié le :
31/10/2018Modification apportée :
Modif cartouche