

05/10/2020

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

KAWASAKI Z1000SX (17)

KAWASAKI NINJA 1000SX (20)

Référence : **SPEK43**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

- Démontez le support de plaque, les clignotants ainsi que le catadioptré d'origine.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démontez le catadioptré d'origine puis le remonter sur le support catadioptré (rep.8).
- Assemblez les supports clignotants (rep.4 et 5) pour les clignotants d'origine ou (rep.6 et 7) pour des clignotants accessoire sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.12), rondelles Z4 (rep.17) et écrous frein M4 (rep.19).
- Assemblez l'éclairneur TOP BLOCK (rep.9) sur le support de plaque (rep.2) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.10) et rondelles Z3 (rep.15).
- Montez l'ensemble du support de plaque (rep.2) sur le support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.13), rondelles Z6 (rep.16) et écrous frein M6 (rep.18) en intercalant le support catadioptré (rep.8).
- Positionner l'ensemble du support de plaque sur la moto en intercalant entre le support et le passage de roue deux entretoises épaulées D15 d7 lg10.5 (rep.21) et deux entretoises D16 d6.5 Lg15 (rep.20) comme le montre l'éclaté 3D ci-joint.
- Fixer à l'aide des vis TBHC M6X35 (rep.4), rondelles Z6 (rep.16) et écrous frein M6 (rep.18).
- Vérifier que toutes les pièces se montent sans tension.
- Rebrancher les clignotants puis brancher l'éclairneur sur le faisceau d'origine.
- Serrer l'ensemble.



Autres accessoires dédiés à la KAWASAKI Z1000SX:



Patins de protection
RLK43 (Z1000 SX 17-19)
RLK56 (NINJA 1000 SX 20)



Embout de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

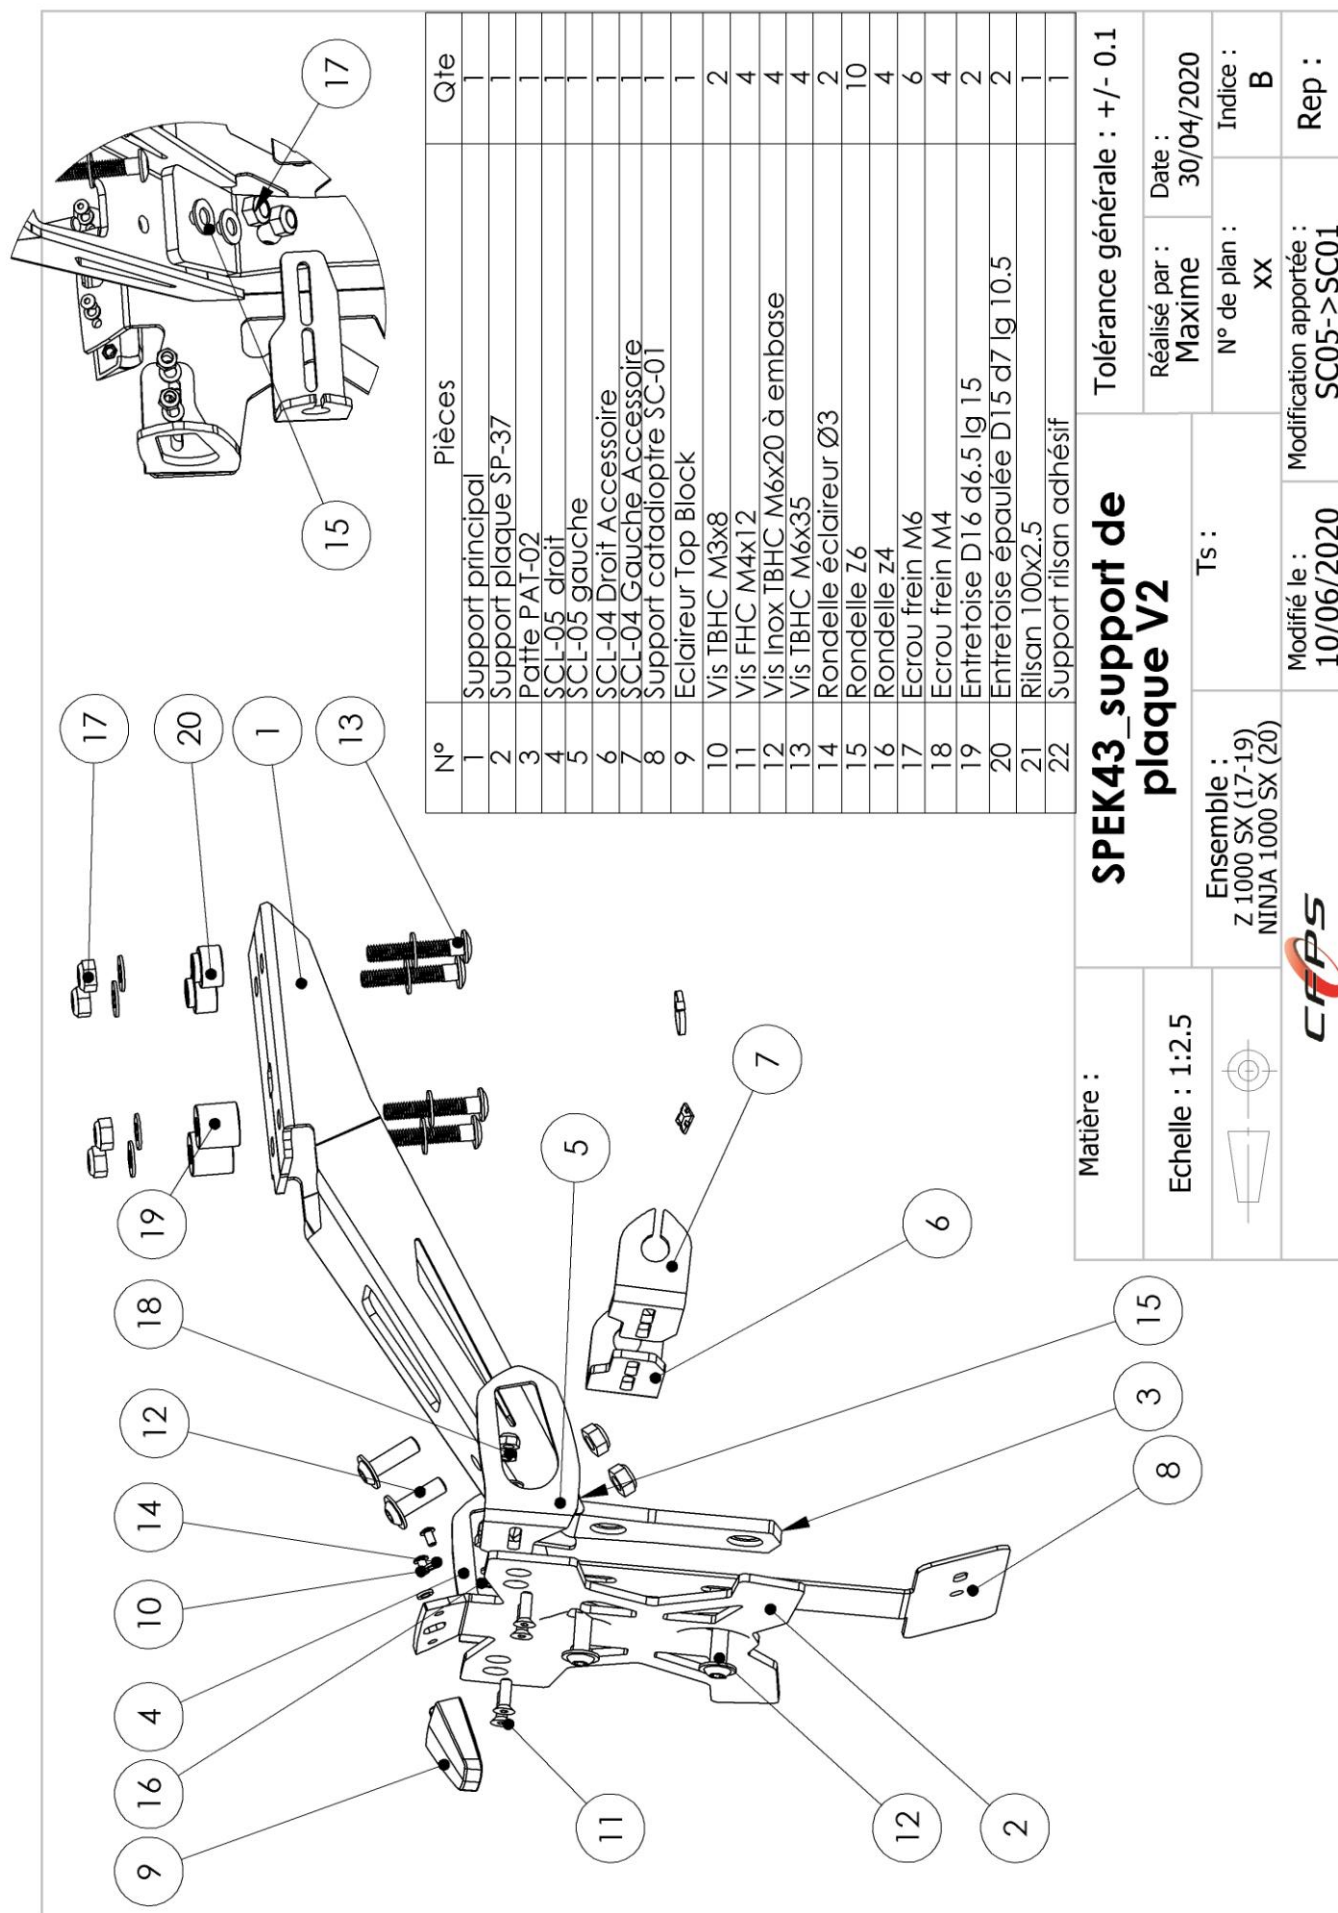

SPEK43_support de plaque V2		Tolérance générale : +/- 0.1	
Matière :		Réalisé par : Maxime	Date : 30/04/2020
Echelle : 1:2.5		N° de plan : XX	Indice : B
Ensemble : Z 1000 SX (17-19) NINJA 1000 SX (20)		Modification apportée : SC05->SC01	
Modifié le : 10/06/2020		Rep : SC05->SC01	

